

Freistehende Kabelverteilerschränke F3 NÖ Netz-Ausführung, ÖVE geprüft G01

outdoor distribution cabinets (secondary service pedestals-rectangular steel), serviced by underground power cable, made of long-living hot-dip galvanized steel sheet, sturdy and rust resistant, removeable front service door, free standing e.g. on polyester bases

für Normsockel KS3 (S3), mit Sammelschienen (Schienenabstand 100mm), Masseband, Erdungsanschlussbolzen (bei Typen mit NHL) für Erdungs- und KurzschlieÙgarnitur auf PEN-Schiene.

KVS F3-fz/b Z.Nr. 2133-01-95-LN

BxHxT: 420x660x200mm, 0,055m³


Verlustleistung: 189W

Anschluss: max. 2x E-AY2Y-J 4x150SM (mit VK95-240SM oder PAB/Al/240/V 4x240SM)

190016 **KVS F3-fz/b-4NHL00** Nennstrom: 4/160Ax0,9 VE 15, 23,3kg

190116 26330040, VE 14

Verzinkte Schränke
nicht mit Folie umwickeln!

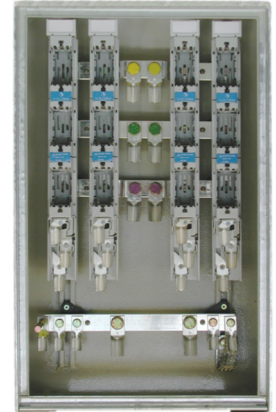

190016

KVS F3-fz/b Z.Nr. 2133-04-095-LN, Z.Nr. 2133-03-95-LN

z.T. mit Überspannungsableitern (rechts), BxHxT: 420x660x200mm, 0,055m³

Nennstrom: 1/400A, Verlustleistung: 420W

Anschluss: max. 2x E-AY2Y-J 4x150SM (mit VK95-240SM oder PAB/Al/240/V 4x240SM)

190006 **KVS F3-fz/b-3NHU2** 19,15kg

190106 26330203

190155 **KVS F3-fz/b-3NHU2-3ÜA** 19,5kg

190243 26333203



190006

KVS-Sondertypen (nicht EVN-approbiert) / Einsätze / Kunststoffkästen (Schutzklasse II)

190855 **KVS F3-fz/b ohne Einsatz**, mit Stecktüre mit EVN-Prägung u.Längsschienen, 14kg

190089 **KVS F3-fz/b kpl. mit CU-Schienen-Einsatz für NHL**, Stecktüre mit EVN-Prägung, 18,5kg

190013 **KVS F3-fz/b-1NHL00**, 19,5kg

190014 **KVS F3-fz/b-2NHL00**, Nennstrom: 2/160Ax0,9, 20,9kg, z.Z. noch NNÖ-zugelassen

190015 **KVS F3-fz/b-3NHL00**, 21,5kg

190325 **KVS F3-fz/b-3NHL00-3ÜA**, Z.Nr. 2133-02-95-LN, z.Z. noch NNÖ-zugelassen, ÖVE-geprüft, mit Überspannungsableitern (links, statt NHL00), Nennstrom: 3/160Ax0,9, Verlustleistung: 189W, Anschluss: max. 2x E-AY2Y-J 4x150SM (mit VK95-240SM od. PAB/Al/240/V 4x240SM), 22,7kg

191089 **ES-KVS F3-fz/b Cu-Schienen-Einsatz für NHL**, 4kg

191014 **ES-KVS F3-fz/b-2NHL00 Einsatz**, 6kg

191016 **ES-KVS F3-fz/b-4NHL00 Einsatz**, 8kg

191065 **ES-KVS F3-fz/b-3NHL00-3ÜA Einsatz**, 7kg

191006 **ES-KVS F3-fz/b-3NHU2 Einsatz**, 5kg

191155 **ES-KVS F3-fz/b-3NHU2-3ÜA Einsatz**, 5,5kg



190325

Umbausets zum nachträglichen Umbau von Schutzklasse II auf SK I, mit Masseband MBH, Türprofilklemme und Aufkleber

190503 **KVS-E3/F3** Umbauset Schutzklasse SK II auf SK I, MBH 350mm, 26487300

190504 **KVS-E3/F3-E5/F5** Umbauset Schutzklasse SK II auf SK I, MBH 450mm

190505 **KVS-E3/F3-E5/F5** Umbauset Schutzklasse SK II auf SK I, MBH 600mm, 26487400

230050 **KVS F3-K Kunststoff EVN** (BxHxT: 482x720x192mm) auf Anfrage! (teurer als fz/b)

230195 **KVS F3-K-T-4NHL00-1NHL00** 230036 **KVS F3-K-4NHL00-BEWAG** auf Anfrage!



Stahlblechschränke feuerverzinkt: langlebig - stabil - umweltfreundlich

Keine Probleme mit EMV, Moos, Flechten, UV-Licht, Glasfasern, Rissen, Vandalenakten wie Anzünden, Kältebruch, Recycling!

CO₂: Stahlblechschränke können zu 100% wiederverwertet werden!

Metallschrott, das älteste Beispiel für echtes Recycling, beliebig oft, wenig Verluste!