


Einbau-Kabelverteilerschränke E5

NÖ
Netz-Ausführung, ÖVE geprüft
EVN

G01

outdoor in-wall distribution cabinets serviced by underground power cable, made of long-living and sturdy hot-dip galvanized steel sheet

mit Sammelschienen (Schienenabstand **185mm**), Masseband,
Erdungsanschlussbolzen für Erdungs- und Kurzschlieβgarnitur auf PEN-Schiene.

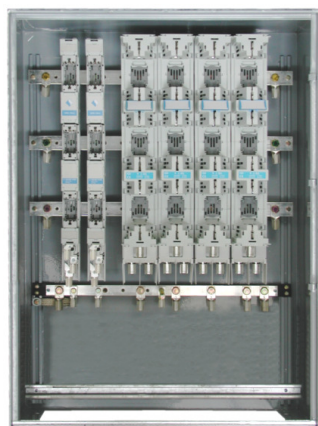

190034

KVS E5-fz/b Z.Nr. 2125-01-95-LN

z.T. mit Überspannungsableitern (links unter N-Schiene)

BxHxT: **785x1100x230mm**, 0,199m³, ca. 65kg

Bemessungsbetriebsstrom: 500A, Anschluss: max. 2x E-AY2Y-J 4x150SM

190034 KVS E5-fz/b-2NHL00-4NHL2

190134 26250024

190036 KVS E5-fz/b-4NHL00-3NHL2

190136 26250043

KVS-Sondertypen (nicht NNÖ-approbiert)

190851 KVS E5-fz/b ohne Einsatz,
mit Scharniertüre m. NNÖ-Prägung, Längsschiene und Ankerschiene

190092 KVS E5-fz/b kpl.mit Cu-Schienen-Einsatz für NHL/NHL2SL,
Scharniertüre mit NNÖ-Prägung

Einsatz

191092 ES-KVS-E5-fz/b Cu-Schienen-Einsatz für NHL/NHL2SL,
ohne Ankerschiene

Bestückung mit Sicherungslastschaltleisten wegen geringer Tiefe 230mm nicht möglich!

Umbausets zum nachträglichen Umbau von Schutzklasse II auf SK I, mit Masseband MBH, Türprofilklemme und Aufkleber

190504 KVS-E3/F3-E5/F5 Umbauset SK II auf SK I, MBH 450mm

190505 KVS-E3/F3-E5/F5 Umbauset SK II auf SK I, MBH 600mm, 26487400

190506 KVS-E3/F3-E5/F5 Umbauset SK II auf SK I, MBH 900mm, 26487500

Zuschlagspreise für KVS E5 und F5

191105 NHL00/100/V-E - Zuschlag

191106 NHL2/185/V-E - Zuschlag

050429 DA-NHL2/185-MS, Doppeladapter

für Montage von 2 Stk. NHL00/100 auf einem NHL2/185-Platz (gleiche Auflageebene)

190921 **NHL00/185/V-E-Zuschlag**

190922 **NHL2/185/V-E-Zuschlag**

190944 NHL2/185/V-E - Zuschlag 3-polig schaltbar

052625 Verbindungsset zur Parallelschaltung von 2x NHL2 1-3, hier 190944

191104 PEN-Bügel für KVS F4/F5-H-fz/b, 5-polig

191107 Berührungsschutzabdeckung aus Lexan

191108 Überspannungsableiter-Set (VNH00 280) für KVS



Unsere Kästen sind spritzwassergetestet.

Wenn sie jedoch liegend im Freien lagern, erlischt die Garantie!

350051 **Palettenschutzhaube PE schwarz, 1.250x850x1900mm, 0,05mm stark,**
UV-beständig, für KVS nur als **kurzfristiger** Regenschutz geeignet

Die längerfristige Lagerung speziell von frisch feuerverzinkten Kästen ist aus zwei Gründen zu vermeiden:

1. Kondenswasserbildung bildet unkontrolliert Zinkhydroxid/Zinkoxid bis zur echten Schädigung.

2. Die Ausbildung der wasserunlöslichen, basischen Zinkcarbonatschicht als optimaler Korrosionsschutz bedarf Kohlendioxid (CO₂) aus vorbeistreichender Luft!

