


Freistehende FZNV für Straßenbeleuchtung

NÖ
Netz
EVN Gruppe

G06

outdoor metering cabinets, serviced by underground power cable, made of long-live hot-dip galvanized steel sheet, freestanding eg. on polyester bases, for electric supply of street lighting, with incident light window for twilight switch operation

FZNV F/3 STB

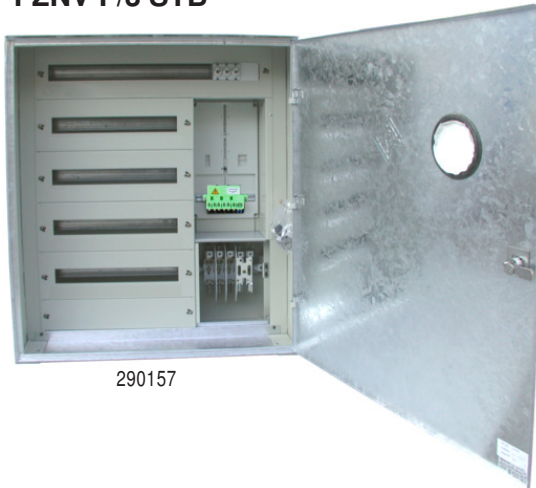

BxHxT: 785x900x320mm, für Sockel KS5, 52kg
EVN-approbiert, **Türe mit bruchsicherem, vergilbungsfreiem Lichteinlassfenster** für Dämmerungsschalter, bestückt mit:
1x Zählertafel
1x EVN-Zähleranschlussklemme
1x 4-pol. Zählerschleife H07V-K 10mm² Cu
1x Nachzählerhauptsicherung DO2/3P + N-Klemme
1x Gerätefrontplatte h=150mm ober der Zählerwanne über die gesamte Verteilerbreite mit Gesamtschlitzlänge 34TE
4x Gerätefrontplatten h=150mm, Schlitzlänge je 21TE
1x Blindfrontplatte h=100mm links der Zählerwanne

290157 FZNV F/3 STB-3NHU00

290158 FZNV F/3 STB-1VB

Einbautype FZNV E/3 STB auf Anfrage!

Dämmerungsschalter-Sets

Schaltgerät mit Schnappbefestigung für Hutprofilschiene TS 35, 1-Kanalausführung (2TE), Betriebsspannung 220-240V AC, 50Hz, mit Einbau-Lichtsensoren IP 20 für die Montage z.B. hinter einem Sichtfenster bzw. mit Aufbau-Lichtsensoren IP 54 für die Aufputz-Montage.



Einstellbereich 2-50000Lux (5-stufig) - ideal bei schwierigen Verhältnissen!!!

2300W Glühlampenlast, 1 Wechslerkontakt 16A bei $\cos \varphi=1$ bzw. 10A bei $\cos \varphi=0,6$, Schaltverzögerung einstellbar von 0-20min, „Dauer-Ein“- bzw. „Dauer-Aus“-Funktion,

290675 mit **Einbau-Lichtsensoren**, lose oder eingebaut, 0,3kg

290676 mit **Aufbau-Lichtsensoren**, lose oder eingebaut, 0,3kg

290597 Wochenschaltuhr 1-Kanal

mit Schnappbefestigung für Hutprofilschiene TS 35, 220-240V AC, 50Hz, 2600W Glühlampenlast, 1-Kanalausführung (2TE), 1 Wechslerkontakt 16A bei $\cos \varphi=1$ bzw. 10A bei $\cos \varphi=0,6$, lose oder eingebaut, 0,17kg


290697 Wochenschaltuhr 2-Kanal

mit Schnappbefestigung für Hutprofilschiene TS 35, 220-240V AC, 50Hz, 2600W Glühlampenlast, 2-Kanalausführung (2TE), 2 Wechslerkontakte 16A bei $\cos \varphi=1$ bzw. 10A bei $\cos \varphi=0,6$, lose oder eingebaut, 0,17kg

290677 Jahresschaltuhr 2-Kanal - DCF77-Funksignal

mit Schnappbefestigung für Hutprofilschiene TS 35, 220-240V AC, 50Hz, 2600W Glühlampenlast, 2-Kanalausführung (3TE), 2 Wechslerkontakte 16A bei $\cos \varphi=1$ bzw. 10A bei $\cos \varphi=0,6$, mit Netzteil für DCF77-Antenne, inklusive DCF77-Antenne für AP-Montage, lose oder eingebaut, 0,6kg

290678 Wiedereinschaltgerät für FI-Schutzschalter



295700 Lichteinlassfenster

extra bzw. inkl. Einbau in Freiluftverteiltüre, PC 100/3+D