

Installations-Standverteiler für Innenraum (ISV) - COMPACT 2000

G08

floor standing indoor distribution boards, made of sturdy steel sheet, fully MIG welded, powder coated; parts and accessories

zuzüglich 0040 Verpackungskostenanteil 6,60

ISV - Standard-Ausführung, Schutzart IP30, RAL 7032 (RAL 7035 auf Anfrage!)


z.B. als Beistellschrank für Messwandlerschränke
ev. in Kombination mit 300mm Sockel, **Türen mit Schwenkhebelverschluss**,
inklusive bestückt ein- und ausschwenkbarem Montagerahmen

Höhe gesamt: 1.750mm

290071	ISV 2/1750-IP30	BxHxT: 581x1750x300mm, 0,31m³
290073	ISV 3/1750-IP30	BxHxT: 797x1750x300mm, 0,42m³
290075	ISV 4/1750-IP30	BxHxT: 995x1750x300mm, 0,53m³

Höhe gesamt: 2.050mm

290072	ISV 2/2050-IP30	BxHxT: 581x2050x300mm, 0,36m³, 95kg
290074	ISV 3/2050-IP30	BxHxT: 797x2050x300mm, 0,49m³, 120kg
290076	ISV 4/2050-IP30	BxHxT: 995x2050x300mm, 0,61m³, 142kg

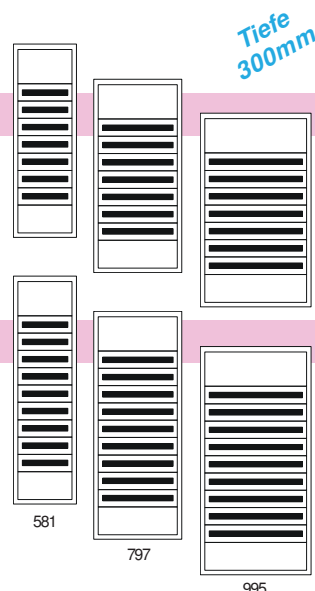

ISV - staubgeschützte Ausführung, Schutzart IP54, RAL 7032 (RAL 7035 auf Anfrage!)


Türen mit Schwenkhebelverschluss,
inklusive bestückt ein- und ausschwenkbarem Montagerahmen

Höhe gesamt: 1.750mm


290571	ISV 2/1750-IP54	BxHxT: 581x1750x300mm, 0,31m³
290573	ISV 3/1750-IP54	BxHxT: 797x1750x300mm, 0,42m³
290575	ISV 4/1750-IP54	BxHxT: 995x1750x300mm, 0,53m³

Höhe gesamt: 2.050mm

290572	ISV 2/2050-IP54	BxHxT: 581x2050x300mm, 0,36m³
290574	ISV 3/2050-IP54	BxHxT: 797x2050x300mm, 0,49m³
290576	ISV 4/2050-IP54	BxHxT: 995x2050x300mm, 0,61m³

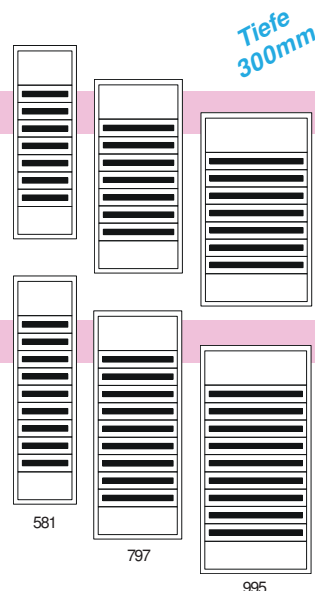

Verdrahtungskanäle vertikal bzw. horizontal montiert auf Anfrage!



Montageplatten für Standverteiler ISV, allseitig gekantet, Stahlblech verzinkt, 3mm stark

für Schrankhöhe 1.750mm	290871	MP-SV 2/1750	BxH: 476x1610mm, 19,9kg
	290873	MP-SV 3/1750	BxH: 692x1610mm, 28,4kg
	290875	MP-SV 4/1750	BxH: 890x1610mm, 36,2kg
für Schrankhöhe 2.050mm	290872	MP-SV 2/2050	BxH: 476x1910mm, 23,5kg
	290874	MP-SV 3/2050	BxH: 692x1910mm, 33,6kg
	290876	MP-SV 4/2050	BxH: 890x1910mm, 42,8kg

Technische Beschreibung siehe Teil 1 Seite 49!