

Installations-Standverteiler Innenraum (ISV) - COMPACT 2000

G08

floor standing indoor distribution boards, made of sturdy steel sheet, fully MIG welded, powder coated; parts and accessories



ISV - Standard-Ausführung, Schutzart IP30, RAL 7032 bzw. neu RAL 7035 (auf Anfrage!)

z.B. als Beistellschrank für Messwandlerschränke
ev. in Kombination mit 300mm Sockel, **Türen mit Schwenkhebelverschluss**,
inklusive bestückt ein- und ausschwenkbarem Montagerahmen,
weitere technische Beschreibung siehe Teil 1 Seite 49!


Allgemeiner Aufbau: BFP oben H=300mm
GFP H=150mm
BFP unten H=250mm

zuzüglich 0040 Verpackungskostenanteil

Tiefe
300mm


Höhe gesamt: 1.750mm

290071	ISV 2/1750-IP30	7x GFP (154TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, BxHxT: 581x1750x300mm, 0,31m³
290073	ISV 3/1750-IP30	7x GFP (238TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, BxHxT: 797x1750x300mm, 0,42m³
290075	ISV 4/1750-IP30	7x GFP (315TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, BxHxT: 995x1750x300mm, 0,53m³

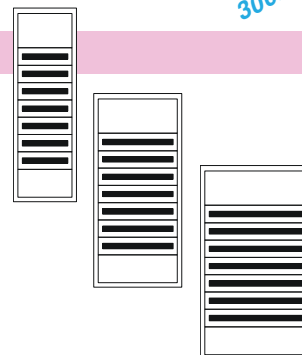


Höhe gesamt: 2.050mm

290072	ISV 2/2050-IP30	9x GFP (198TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, BxHxT: 581x2050x300mm, 0,36m³, 95kg
290074	ISV 3/2050-IP30	9x GFP (306TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, BxHxT: 797x2050x300mm, 0,49m³, 120kg
290076	ISV 4/2050-IP30	9x GFP (405TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, BxHxT: 995x2050x300mm, 0,61m³, 142kg

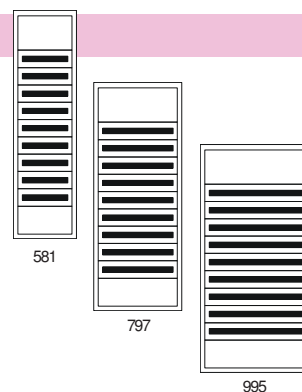

Verdrahtungskanäle vertikal bzw. horizontal montiert auf Anfrage!



Montageplatten für Standverteiler ISV, allseitig gekantet, Stahlblech verzinkt, 3mm stark

für Schrankhöhe 1.750mm	290871	MP-SV 2/1750	BxH: 476x1610mm, 19,9kg
	290873	MP-SV 3/1750	BxH: 692x1610mm, 28,4kg
	290875	MP-SV 4/1750	BxH: 890x1610mm, 36,2kg
für Schrankhöhe 2.050mm	290872	MP-SV 2/2050	BxH: 476x1910mm, 23,5kg
	290874	MP-SV 3/2050	BxH: 692x1910mm, 33,6kg
	290876	MP-SV 4/2050	BxH: 890x1910mm, 42,8kg

Sockel für Standverteiler ISV, RAL 7032 (RAL 7035 auf Anfrage!)

Höhe 100mm, Tiefe 300mm, ohne Frontblende		290080	SO-ISV 2/100	BxHxT: 581x100x300mm, 4kg
		290083	SO-ISV 3/100	BxHxT: 797x100x300mm
		290086	SO-ISV 4/100	BxHxT: 995x100x300mm, 7kg
Höhe 200mm, Tiefe 300mm, mit abnehmbarer Frontblende		290081	SO-ISV 2/200	BxHxT: 581x200x300mm
		290084	SO-ISV 3/200	BxHxT: 797x200x300mm, 9kg
		290087	SO-ISV 4/200	BxHxT: 995x200x300mm
Höhe 300mm, Tiefe 300mm, mit abnehmbarer Frontblende		290082	SO-ISV 2/300	BxHxT: 581x300x300mm
		290085	SO-ISV 3/300	BxHxT: 797x300x300mm
		290088	SO-ISV 4/300	BxHxT: 995x300x300mm, 15kg