

Unterflurverteiler (UFV, Marktplatzverteiler, Senkelekrant, Technikbox) Langmatz G99

underground power supply access system (also for water if needed), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced, stainless steel, AISI 316, hot dip galvanized steel and cast iron


Hochwasser/Überschwemmung? - Kein Problem!




Unterflurverteiler mit schwenkbarer Schachtabdeckung

z.B. als Verteilungssystem für

- **Strom:** Steckdosenkombinationen etc.
- **Wasser:** Frischwasseranschluss-Kupplungen 1/2 bis 1 Zoll (2x bei EK 600 bzw. 4x bei EK 800)
- **Telekommunikation**
- Abwasser-, Druckluftanschluss



„Elektrant“

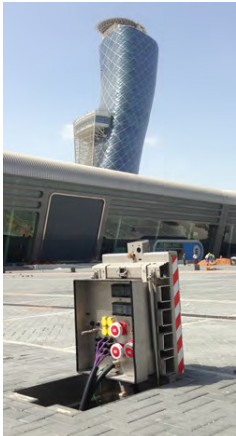

Elektrische Technik in überflutungssicherer Tauchhaube geschützt, Schutzart n.DIN EN 60529 geschlossen IP 58, geöffnet IP 54, maximale Absicherung 100A, Anschlussleistung der optionalen elektrischen Heizung: 180W

Schachtabdeckung auspflasterbar (Pflasterhöhe 65mm), schwenkbar mit 2 leichtgängigen Edelstahl-Gasdruckfedern, Edelstahlrahmen, bis D400 nach DIN EN 124, div. Verriegelungsvarianten als Schutz vor unberechtigtem Öffnen



UFV EK 600 Unterflurverteiler mit Steckdosenkombinationen,
Lichte Maße 400 x 650mm, Außenmaße 683 x 900mm
Höhe außen ohne NH00-Vorsicherung und ohne Trittschutz ca. 640 oder 860mm,
Höhe außen mit NH00-Vorsicherung und mit Trittschutz ca. 1.080mm
283452 UFV EK 600 Vorprodukt (leerer Schacht)

UFV EK 800 Unterflurverteiler mit Steckdosenkombinationen,
Lichte Maße 550 x 800mm, Außenmaße 825 x 1.050mm
Höhe außen ohne NH00-Vorsicherung und ohne Trittschutz ca. 625 oder 845mm,
mit NH00-Vorsicherung und mit Trittschutz ca. 1.065mm
283462 UFV EK 800 Vorprodukt (leerer Schacht)

UFV EK 880 Unterflurverteiler mit schwenkbarem Technikraum,

Lichte Maße 800 x 1.400mm, Außenmaße 1.240 x 1.580mm
Höhe geschlossen 930mm, geöffnet 2.027mm



Schacht mit 4-teiliger Gussabdeckung, 100° Öffnung, Deckel auch entfernbar, 1-Mann-Bedienung

Nirosta (V2A)-Gehäuse für elektrische Einbauten mit Tür (geschlossene Front oder Belüftungsgitter), Kabeleinführung, Zugentlastung und Befestigungsklemmen je nach Ausführung, Einbauten individuell nach Kundenwunsch



Unterflurverteiler sind nicht nur unauffällig und praktisch, sie sichern auch kritische Infrastruktur, da kein offensichtliches Anschlagziel!

Unterflurverteiler (UFV, Satelliten-, Marktplatzverteiler, Technikbox, 125kN) Langmatz G99

underground power supply access system (also for water if needed), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced, stainless steel, AISI 316, hot dip galvanized steel, cast iron and PP

UFV EK 602 Satellitenverteiler (Kleinverteiler), B125 Lichte Maße 248 x 248mm, Außenmaße 357 x 357(483)mm

Schachtkorpus und Bodenplatte aus **PP**, Rahmen und rutschhemmende **Tränenblechabdeckung aus Nirosta (V2A)**, Belastungsklasse B125 (DIN EN124, 125kN), 2 Aufbauhöhen: 462 (ca.35kg) oder 832mm (ca.40kg), Nirosta-Tauchhaube als Schutz der Einbauten vor Überflutung, Kabelauslass mit extra Deckel


Kunststoff-Notschlüssel für Erst-Inbetriebnahme im Lieferumfang

geschlossener EK 602 mit offenem Kabelauslass

EK 602 mit geschlossenem Kabelauslass



283441 (mit 280147 extra)

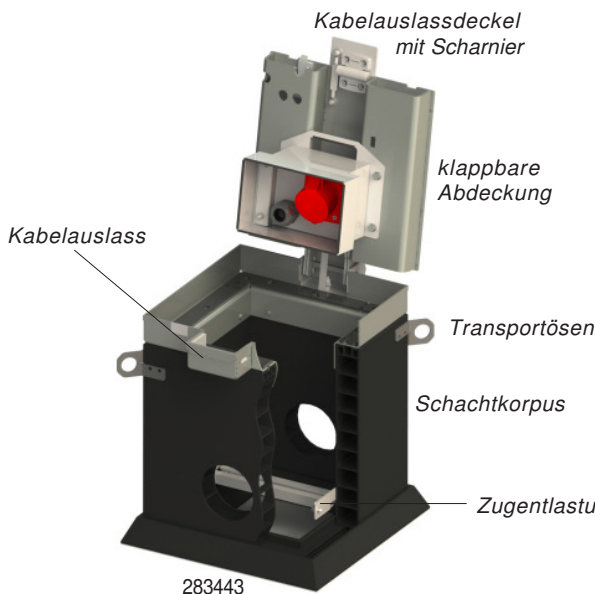

283443



ev. Verschluss-Stopfen VSK 110 (280147, nicht im Lieferumfang)

Nutzer unterweisen!

alle Typen lagernd!



283442

283440	EK 602 - 3x Schuko	Höhe 832mm, 06 602 1000, 40kg
283441	EK 602 - 3x Schuko	Höhe 462mm, 06 602 1010, 35kg
283442	EK 602 - 1x CEE 32A	Höhe 832mm, 06 602 1040, 40kg
283443	EK 602 - 1x CEE 32A	Höhe 462mm, 06 602 1050, 35kg

UFV EK 838 Unterflurverteiler mit großem Kabelauslass B125 Lichte Maße 400 x 650mm, Außenmaße 550 x 800mm


Standardhöhe außen ca. 680mm (Kompaktschacht K1), kein Höhenausgleich, Bodenplatte, Schachtabdeckung (125kN, Höhe 95mm) mit Auslass, Gusseisen, **in 2 Öffnungswinkeln rastbar** (Kabel-Schutz beim Überfahren), mit offener oder geschlossener Kabelausführung verriegelbar, verträgt Heiß- oder Gussasphalt, sehr beständig und langlebig

283480 UFV EK 838 Vorprodukt (leerer Schacht)

Einbauten nach Ihren Wünschen! (Lieferzeit!)
Größere Höhen (weitere Rahmen a 220mm) auf Anfrage!



offener, eingerasteter Klappdeckel

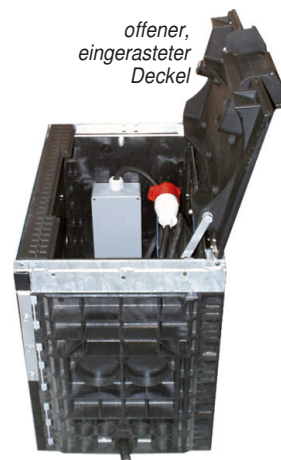

offener, eingerasteter Deckel

Langmatz-Kabelschächte (ohne technische Einbauten) siehe Nettopreisliste Teil 2, Seite 164 bis 185!

283474 **UNI-Bautenschlüssel** für EK 600/800/602-UF-Verteiler, Stahl vz, 70 071 3001, 0,15kg

283325 **Aushebehaken-Set** (2Stk.) für Schachtdeckel, 06 358 0094E, 0,755kg

