


Sammelschienen-Tragsysteme (SSTS)

G89

busbar supporters (carriers) for installation of busbars with thickness of 5/10mm and width of 12/15/20/30mm, black with yellow shroud for protection against contact, according to IEC 61439-1

Sammelschienen-Tragsystem für Schienenabstand 60mm (SSTS60/S)

1-polig bis 5-polig, bis 630A, halogenfrei, phosphorfrei,
Auflagehöhe (Niveau der Kupferoberkante) immer gleich, unabhängig von der Schienenstärke, nach DIN EN 61439-1 (VDE 0660 Teil 500) bzw. IEC 60439-1, universell für Flachkupfer-Stärke 5/10mm, Breite 12/15/20/25/30mm, Bemessungsbetriebsspannung 690VAC, Kriechstromfestigkeit: CTI600, Brandklasse UL94-V0, temperaturbeständig bis 200°C, Glühdrahttest bis 960°C, Oberteilschrauben-Anziehdrehmoment 3-4Nm

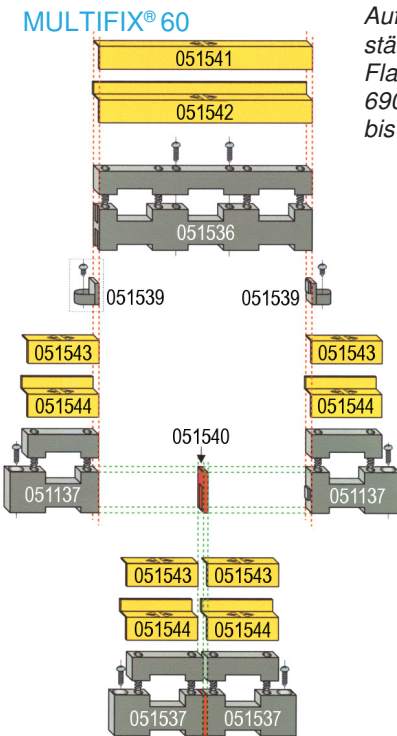

- 051536 SSTS60/S-SH/3P-30x5/10-2L Universalträger 3-polig, für L1, L2, L3, 2-Loch-Befestigung (innen), mit 2 Schrauben, VE 10, 0,12kg
- 051537 SSTS60/S-SH/1P-30x5/10-1L/AS Universalträger 1-polig, für PEN, N od. PE, links oder rechts, ansteckbar an 051536, mit 1 Schraube, VE 10, 0,05kg
- 051538 SSTS60/S-SH/1P-30x5/10-1L/EM Universalträger 1-polig, für PEN, N od. PE, für Einzelmontage, mit 2 Schrauben, VE 10, 0,04kg
- 051539 SSTS60/S-AB Außenbefestigung zusätzlich für 051536, mit 1 Schraube, VE 20, 0,006kg
- 051540 SSTS60/S-VB/2x1P Verbindungsstück zum Bau eines 2-poligen SST aus zwei 051537, VE 20, 0,006kg
- 051541 SSTS60/S-EA/3P-1W Endabdeckung 3-polig, gelb mit Blitzpfeil, 1 Winkel 90°, für 051536, VE 20, 0,019kg
- 051542 SSTS60/S-EA/3P-2W Endabdeckung 3-polig, gelb mit Blitzpfeil, 2 Winkel 90°, für 051536, VE 20, 0,024kg
- 051543 SSTS60/S-EA/1P-1W Endabdeckung 1-polig, gelb mit Blitzpfeil, 1 Winkel 90°, für 051537 bzw. 051538, 0,006kg
- 051544 SSTS60/S-EA/1P-2W Endabdeckung 1-polig, gelb mit Blitzpfeil, 2 Winkel 90°, für 051537 bzw. 051538, VE 20, 0,007kg

Sammelschienen-Tragsystem für Schienenabstand 60mm (SSTS60/S)



Abverkauf

- 050876 SSTS60/S-SH/3P-30x5/10-4L SS-Träger für 60mm-System 3-polig, für Cu 5+10mm, 4-Lochbefestigung, 0,134kg
- 050879 SSTS60/S-EA/3P-WZ/GB Berührungsschutzabdeckung für 3-poligen SS-Träger gelb, mit Warndreieck, 0,015kg
- 051535 SSTS60/S-SH/2P-30x5/10-2L SS-Träger für 60mm-System 2-polig, für Cu 5+10mm für Einzelmontage, k.LW

Sammelschienen-Tragsystem für Schienenabstand 60mm (SSTS60/W)

für Cu 20x3 bis 30x10mm, universell, flexibel, kompakt



- 051680 SSTS60/W-SH/4P-30x5/10-2L mit Innenbefestigung, 20x245x51mm, 0,256kg, k.LW
- 051681 SSTS60/W-SH/4P-EA Endabdeckung zu 051680, 5x226x31mm, 0,028kg, k.LW
- 051682 SSTS60/W-SH/3P-30x5/10-2L mit Innenbefestigung, 20x185x51mm, 0,20kg
- 051683 SSTS60/W-SH/3P-30x5/10-2L/KL wie 051682, jedoch mit integrierten Klemmen 16mm², 20x202x77mm, 0,285kg, k.LW
- 051684 SSTS60/W-SH/3P-30x5/10-4L mit Außenbefestigung, 20x220x51mm, 0,21kg, k.LW
- 051685 SSTS60/W-EA/3P Endabdeckung zu 051682, 051683, 051684, 5x226x31mm, 0,028kg, k.LW
- 051686 SSTS60/W-SH/2P-30x5/10-2L/EM mit Innenbefestigung, 0,095kg, k.LW
- 051687 SSTS60/W-SH/1P-30x5/10-2L/EM mit Innenbefestigung, einzeln montierbar
- 051688 SSTS60/W-EA/2+1P Endabdeckung zu 051686, 051687, VE10, 0,008kg



Sammelschienen-Tragsystem für Schienenabstand 185mm (SSTS185/W) für Cu 30x10 bis 120x10mm

- 051689 SSTS185/W-SH/3P-120x10 35x583x59mm, VE 4, 0,5kg
- 051690 SSTS185/W-EA/3P-L/R Endabdeckung links/rechts zu 051688, 50x585x75mm, VE 1, 0,039kg
- 051691 SSTS185/W-EA/3P-ÜBB Endabdeckung überbaubar zu 051689, 50x585x75mm, VE 2, 0,017kg