


## Sammelschienen-Tragsysteme (SSTS)

G89

busbar supporters (carriers) for installation of busbars with thickness of 5/10mm and width of 12/15/20/30mm, black with yellow shroud for protection against contact, according to IEC 61439-1

### Sammelschienen-Tragsystem für Schienenabstand 60mm (SSTS60/S)

1-polig bis 5-polig, bis 630A, halogenfrei, phosphorfrei,  
Auflagehöhe (Niveau der Kupferoberkante) immer gleich, unabhängig von der Schienenstärke, nach DIN EN 61439-1 (VDE 0660 Teil 500) bzw. IEC 60439-1, universell für Flachkupfer-Stärke 5/10mm, Breite 12/15/20/25/30mm, Bemessungsbetriebsspannung 690VAC, Kriechstromfestigkeit: CTI600, Brandklasse UL94-V0, temperaturbeständig bis 200°C, Glühdrahttest bis 960°C, Oberteilschrauben-Anziehdrehmoment 3-4Nm

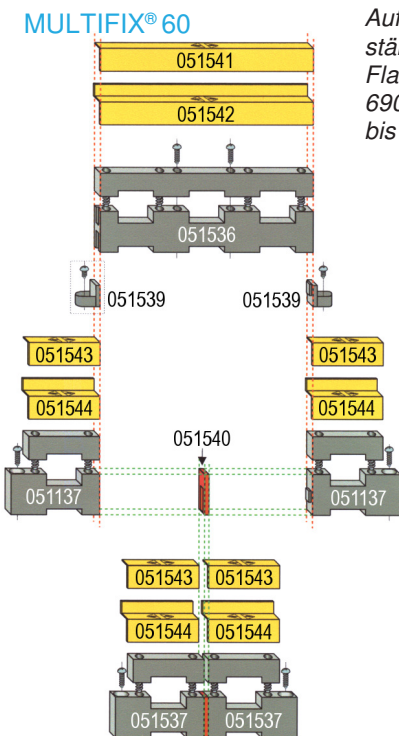

- 051536 **SSTS60/S-SH/3P-30x5/10-2L Universalträger 3-polig**, für L1, L2, L3, 2-Loch-Befestigung (innen), mit 2 Schrauben, VE 10, 0,12kg
- 051537 **SSTS60/S-SH/1P-30x5/10-1L/AS Universalträger 1-polig**, für PEN, N od. PE, links oder rechts, ansteckbar an 051536, mit 1 Schraube, VE 10, 0,05kg
- 051538 **SSTS60/S-SH/1P-30x5/10-1L/EM Universalträger 1-polig**, für PEN, N od. PE, für Einzelmontage, mit 2 Schrauben, VE 10, 0,04kg
- 051539 **SSTS60/S-AB Außenbefestigung** zusätzlich für 051536, mit 1 Schraube, VE 20, 0,006kg
- 051540 **SSTS60/S-VB/2x1P Verbindungsstück** zum Bau eines 2-poligen SST aus zwei 051537, VE 20, 0,006kg
- 051541 **SSTS60/S-EA/3P-1W Endabdeckung 3-polig, gelb** mit Blitzpfeil, 1 Winkel 90°, für 051536, VE 20, 0,019kg
- 051542 **SSTS60/S-EA/3P-2W Endabdeckung 3-polig, gelb** mit Blitzpfeil, 2 Winkel 90°, für 051536, VE 20, 0,024kg
- 051543 **SSTS60/S-EA/1P-1W Endabdeckung 1-polig, gelb** mit Blitzpfeil, 1 Winkel 90°, für 051537 bzw. 051538, 0,006kg
- 051544 **SSTS60/S-EA/1P-2W Endabdeckung 1-polig, gelb** mit Blitzpfeil, 2 Winkel 90°, für 051537 bzw. 051538, VE 20, 0,007kg

### Sammelschienen-Tragsystem für Schienenabstand 60mm (SSTS60/S)



- 050876 **SSTS60/S-SH/3P-30x5/10-4L SS-Träger für 60mm-System 3-polig**, für Cu 5+10mm, 4-Lochbefestigung, 0,134kg
- 050879 **SSTS60/S-EA/3P-WZ/GB Berührungsschutzabdeckung für 3-poligen SS-Träger gelb**, mit Warndreieck, 0,015kg
- 051535 **SSTS60/S-SH/2P-30x5/10-2L SS-Träger für 60mm-System 2-polig**, für Cu 5+10mm für Einzelmontage, k.LW

### Sammelschienen-Tragsystem für Schienenabstand 60mm (SSTS60/W)

für Cu 20x3 bis 30x10mm, universell, flexibel, kompakt



- 051680 **SSTS60/W-SH/4P-30x5/10-2L** mit Innenbefestigung, 20x245x51mm, 0,256kg
- 051681 **SSTS60/W-SH/4P-EA** Endabdeckung zu 051680, 5x226x31mm, 0,028kg
- 051682 **SSTS60/W-SH/3P-30x5/10-2L** mit Innenbefestigung, 20x185x51mm, 0,20kg
- 051683 **SSTS60/W-SH/3P-30x5/10-2L/KL** wie 051682, jedoch mit integrierten Klemmen 16mm², 20x202x77mm, 0,285kg
- 051684 **SSTS60/W-SH/3P-30x5/10-4L** mit Außenbefestigung, 20x220x51mm, 0,21kg
- 051685 **SSTS60/W-EA/3P** Endabdeckung zu 051682, 051683, 051684, 5x226x31mm, 0,028kg
- 051686 **SSTS60/W-SH/2P-30x5/10-2L/EM** mit Innenbefestigung, 0,095kg
- 051687 **SSTS60/W-SH/1P-30x5/10-2L/EM** mit Innenbefestigung, einzeln montierbar
- 051688 **SSTS60/W-EA/2+1P** Endabdeckung zu 051686, 051687, VE10, 0,008kg



### Sammelschienen-Tragsystem für Schienenabstand 185mm (SSTS185/W) für Cu 30x10 bis 120x10mm

- 051689 **SSTS185/W-SH/3P-120x10** 35x583x59mm, VE 4, 0,5kg
- 051690 **SSTS185/W-EA/3P-L/R** Endabdeckung links/rechts zu 051688, 50x585x75mm, VE 1, 0,039kg
- 051691 **SSTS185/W-EA/3P-ÜBB** Endabdeckung überbaubar zu 051689, 50x585x75mm, VE 2, 0,017kg