


Phasenverteilungsblöcke, HKL-Klemmen offen

G89


distribution blocks with transparent hinged lid made from tin plated brass for DIN rail mounting or screw fixing, for copper and alu conductors, 1000V;
heavy duty branch terminal blocks for uncut trunk lines

Phasenverteilungsblöcke

Klemmblock aus Messing verzinkt für Cu- und Al-Leiter,
für Hutprofilschienen- oder Schraubmontage,
mit transparentem Klappdeckel,
 $U_n=1000V$ gem. VDE 0613/EN60998 und VDE 0611/EN60947-7

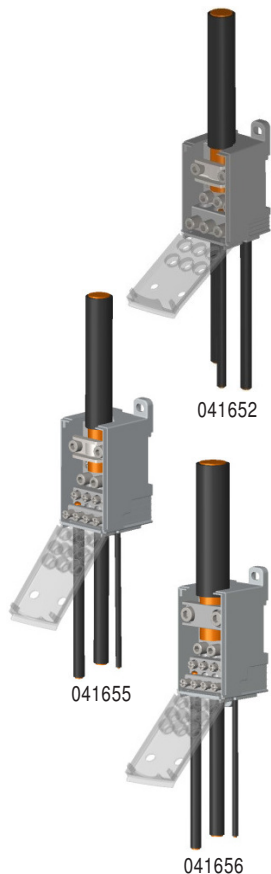

- 041651 PVB 125-2x35/9x16-Al/Cu
2x2,5-35mm², 9x1,5-16mm², VE 6
- 041652 PVB160-1x70/6x35-Al/Cu
1x16-70mm², 6x2,5-35mm², VE 5
- 041653 PVB160/1x70/12x16-Al/Cu
1x16-70mm², 12x 1,5-16mm², VE 5
- 041654 PVB 250/1x150/3x35-Al/Cu
1x50-150mm² (185mm² SE 90°), 3x 2,5-35mm², VE 5
- 041655 **PVB 250-1x120/3x35+8x16-Al/Cu**
1x35-120mm², 3x2,5-35mm²+8x2,5-16mm², VE 5
- 041656 PVB 400-1x185/3x35+8x16-Al/Cu
1x95-185mm², 3x2,5-35mm²+8x2,5-16mm², VE 5
- 041657 **PVB 500-1x240/4x70+4x16-Al/Cu**
1x150-240mm², 4x10-70mm²+4x2,5-16mm², VE 5



Anwendung mit PVB




vergleichbare Anwendung
mit Sammelschienen-
Anschlussklemmen

Hauptleitungsklemmen (HKL), offene Klemmstellen, für ungeschnittene Leitung

VDE (z.T. ÖVE) geprüft, DIN VDE 0603-2, Ausführung „A“, Nennspannung 400V AC,
z.T. 500V AC, Klemmen Messing (CuZn, MS 58), Kombischlitzschrauben,
Grundkörper aus hochkriechstromfesten Polyamid (PA6, RAL 7035),
flammwidrig, Klemmbefestigung (längs/quer) für Tragschiene TS 35 n. DIN EN 60715

- 040380 HKL 25/1 1x(Zu:2x25mm², Ab:2x16mm²), 0,05kg
- 040674 HKL 25/1-1x6 1x(Zu:2x25mm², Ab:6x16mm²), 0,11kg
- 040675 HKL 25/1-1x12 1x(Zu:2x25mm², Ab:12x16mm²), 0,16kg
- 040376 HKL 25/2 2x(Zu:2x25mm², Ab:2x16mm²), 0,10kg
- 040405 HKL 25/4-4x2 4x(Zu:2x25mm², Ab:2x16mm²), W., 0,22kg, (alt 61752500)
- 040350 HKL 25/4-3x2-1x6 3x(Zu:2x25mm², Ab:2x16mm²), 1x(Zu:2x25mm², Ab:6x16mm²), 0,26kg
- 040428 HKL 35/4-4x2 4x(Zu:2x35mm², Ab:2x25mm²), K., 0,43kg, (alt 61753500)
- 040598 HKL 70/1 1x(Zu:2x70mm², Ab:2x50mm²), 0,32kg, (alt 61757000)



PVC

- 040677 Berührungsschutzabdeckung für HKL 25/4, f.K., 0,012kg
- 040673 Berührungsschutzabdeckung für HKL 35/4, f.W. (K.), 0,014kg

