

## Kabeltrommelheber

G17

lifting tools for cable drums: drum lifting hooks, mechanic (screw spindle) and hydraulic cable drum trestle (jack or lifter with foot pump) portable up to a flange diameter of 3,2m (10ft6) capacity 11000lb, hollow aluminium drum axle, fixing (centering) cones

### Kabeltrommelgreifhaken

- 170373 Kabeltrommelgreifhaken 6t (2x 3t), Stahl galv. verzinkt, für Trommel-Bohrung 75-135mm, Länge 275mm, 6,3kg
- 170623 Kabeltrommelgreifhaken 2t für liegende Trommel, für Trommel-Bohrung 60-140mm, 8,5kg
- 170624 Kabeltrommelgreifhaken 5t für liegende Trommel, für Trommel-Bohrung 90-170mm, 12kg, keine Lagerware
- 170516 **Kabeltrommel-Spindelwinde**, für 1.200-1.800mm Trommeldurchmesser, Stahl galv. verzinkt, Dreibein mit Bodenplatte (400x200mm), Antriebsstange und drehbarer Kopfklaue D=80mm, bis 1.600daN (ca.2,5t), Hub 565-880mm, 11,2kg
- 170527 **Hydraulischer Hebebock**, für 1.100-1.600mm Trommeldurchmesser, Stahl, wasserblau lackiert, Klaue D=80mm, bis 1600daN, Hub 530-810mm, 15kg




- 170518 **Ladetraverse - Set 1.500-2.000mm/45kN**, bis ca.2.600mm Trommeldurchmesser und 1.500-2.000mm Trommelbreite, für Trommel-Bohrung 80-130mm, Bruchlast WL 45kN ("4,59t"), komplett mit Achse, Distanzierrohr, zwei gelagerten Feststell-Konen, Tragseilen und Schäkel, Stahl feuerverzinkt, Tragöse 175x110mm, 149kg

170813 Feststell-Konus gelagert zu 170518, extra Länge 210mm, Ösenbohrung 29mm, s=12mm, 14,9kg

### Kabeltrommelheber KTH (für ebenen, festen Boden)

hydraulisch mit Fußbedienung, fahrbar, Stahl wasserblau RAL 5021, mit Grundplatte (GP), höhenverstellbare Lagerschalen für unterschiedliche Trommeldurchmesser (TD)

- 170526 **KTH/H20 18kN** (1800daN, ca.1,8t/Paar), TD=700-2000mm, GP=400x300mm, 24kg
- 170160 **KTH/H25 30kN** (3000daN, ca.3t/Paar), TD=800-2500mm, GP=540x340mm, 55kg
- 170295 **KTH/H32 50kN** (5000daN, ca.5t/Paar), TD=1000-3200mm, GP=800x400mm, 88kg
- 170536 **KTH/H36 100kN** (10000daN, ca.10t/Paar), TD=1350-3600mm, GP=900x500mm, 100kg

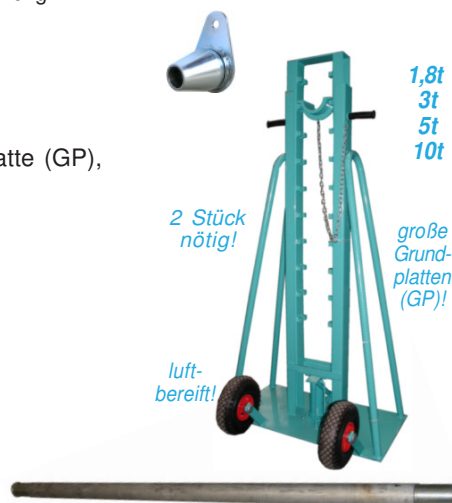

- 170736 Stahl-Rohrwelle 1.500x75mm bis 5t, mit Kugellagern, 14,6kg
  - 170737 Stahl-Rohrwelle 1.800x75mm bis 5t, mit Kugellagern, 18,5kg
  - 170496 **Leichtmetall-Rohrwelle 1.500x75mm bis 5(7)t**, Auflage 1.495mm, D=75mm, Gesamtlänge 1.750mm, mit Nadellagern, 14,5kg
  - 170375 **Leichtmetall-Rohrwelle 1.800x75mm bis 5(7)t**, Auflage 1.800mm, D=75mm, Gesamtlänge 2.085mm, mit Nadellagern, 18,5kg
  - 170371 **Leichtmetall-Rohrwelle 2.100x75mm bis 5t**, Auflage 2.050mm, D=75mm, Gesamtlänge 2.305mm, mit Nadellagern, 19,6kg
- Weitere Typen D=60mm oder D=90mm auf Anfrage!

- 170372 **Feststellkonus für Rohrwelle 75mm**, Stahl verzinkt, 85-130mm, 7,0kg
- 170499 **Wellenaufhängung mit Schäkel** 120x90x175mm, aus Stahl, 6t/Paar, (Tragkraft pro Stück 35kN, Bruchlast/Stk. 165kN) lt. DIN 15021, DIN 31000 u.a., angepasst an (Leichtmetall-)Rohrwellen 75, 5,1kg



Langlebige **Zahnstangenwinden, Kabel-Ziehwinden** (1,5/2/3/4/5/10t) mit Benzin- oder Dieselmotor auf Anfrage!