


Reihen-Kabelhalter (RKH), Kabelbefestigungsschelle, Baustromschelle G19

multi cable fixing clamps for 3, 4 or 6 cables with diameter from 23 to 49mm, stackable, made of reinforced polypropylen PP;
single clamp clip and strain relief clamp for building site-connection box made of PC

Zur Zugentlastung und Befestigung von Kabeln und Rohren in Reihen- oder Mehrlagenverbund. In Zusammenarbeit mit **e-on** in Anlehnung an VDE 0298 und DIN entwickelt!

stapelbar übereinander (Kabelpakete), geeignet zur Wand- und Deckenmontage, **kpl. Set bestehend aus Ober- und Unterteil** aus glasfaserverstärktem PP grau/schwarz, **komplett mit Messing-Einsätzen und Schraubensatz M8x20mm**

komplettes Set! Langmatz 

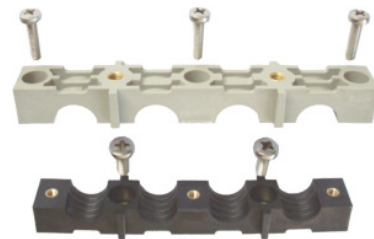

- | | | |
|--------|-------------|--|
| 281059 | RKH 4x23 | 4 x Durchmesser 23mm,
HxBxL: 43x25x190mm, Abstand der Befestigungslöcher 86mm, 0,185kg, VE 1 |
| 281060 | RKH 4x26 | 4 x Durchmesser 26(25-30)mm,
HxBxL: 43x25x190mm, Abstand der Befestigungslöcher 86mm, 0,181kg, VE 1 |
| 281056 | RKH 6x23 | 6 x Durchmesser 23mm,
HxBxL: 43x25x240mm, Abstand der Befestigungslöcher 86mm, 0,218kg, VE 1 |
| 281003 | RKH 3x28/39 | 3 x Durchmesser 28-39mm,
HxBxL: 50x30x270mm, Abstand der Befestigungslöcher 210mm, 0,253kg, VE 1 |
| 281004 | RKH 3x34/49 | 3 x Durchmesser 34-49mm,
HxBxL: 50x30x270mm, Abstand der Befestigungslöcher 210mm, 0,249kg, VE 1 |
| 281061 | RKH 4x33/38 | 4 x Durchmesser 33-38mm,
HxBxL: 65x40x280mm, Abstand der Befestigungslöcher 120mm, 0,323kg, VE 1 |



Weitere Reihen-(Mehrfach)Kabelhalter 4x10(12)-32mm aus PA6-GF schwarz mit Montageplatte und zwei Bolzen zu Paket (z.B. 3 oder 4-fach) stapelbar auf Anfrage!



massiv!

- 281062 **Kabelbefestigungs-Schelle**, Klemmbereich 1x23-65mm, PC schwarz, kpl. mit Schrauben M10 A2, **Oberteil schwenkbar** (für bequemes Einklappen), 0,49kg

Baustrom-Schelle, zweiteilige Zugentlastung Klemmbereich 1x 22-28mm,

PC, grau, mit Niro-Schrauben, innen quengerillt, optimal bei Doppelanordnung, Type **e-on**  **NÖ Netz EVN** 

- 281035 **BSS/22-28**, DA=68mm, (EK-235/2), 0,09kg



sehr stabil!

Kabelschellen-Set für Trafostationen, Klemmbereich 1x 25-102mm, PC, grau,

beidseitiger Zugentlastungsverschluss, Klemmbereich ohne Einsatz 72-102mm, mit mittlerem Einsatz 45-75mm, mit innerem Einsatz 25-55mm, äußere Schellen haben Sicherungswinkel gegen unbefugte Demontage, **Set inklusive Zellkautschuk bitumengetränkt zur Abdichtung gegen die Außenwand**

- 281425 **KSST/25-102**, (EK-313), 0,88kg

NÖ Netz EVN



- 281462 **Blindverschraubung für Kernloch-Bohrungen bis 130mm Durchmesser**, EK 215, Polycarbonat-Scheiben D=150mm grau, Gewindestange M10 St.vz. 400mm, mit Silikondichtung, Scheibe, Zapfen, Flügelmutter für Innenseite, 0,445kg