Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. (0043) 07445 / 70 70, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

Mehrbereichs-Schrumpfverbindungsmuffen, Schrumpfendverschlüsse G18

heat shrinkable tubing kits (0,6/1kV, heavy wall a.o.) including connectors for copper and aluminium conductors of a cable; heat shrinkable tubing kits for overhead line ending

Mehrbereichs-Schrumpfverbindungsmuffen mit isolierten Pressverbindern, 0,6kV 3M

Außenmuffe mit 12 bzw. 15 warmschrumpfisolierten (IP67) Press-(Crimp-, Kerb-, Stoß-)Verbindern (280685 1mm² rot [extra 0,32], 280686 1,5-2,5mm² blau [extra 0,32], 280687 4-6mm² gelb [extra 0,42])

280248	MSVM 4x1-6	91-AHMC-6	22-6/160mm	0,04kg
280461	MSVM 5x1-6	91-AHMC-6/5	33-8/215mm	0,07kg

Mehrbereichs-Schrumpfverbindungsmuffen mit Klemmen für Al/Cu - Set - *NÖ Netz approbiert

*Außen- und Innenschläuche **dickwandig mit PA-Kleber** (Erweichungstemperatur ca.100°C), **längsdichte Mehrbereichs-Muffenschraubklemmen** mit Innensechskant, zeitsparende Verbindung von Alu- und/oder Kupferkabeln unterschiedlicher Querschnitte und Leiterformen (die Verbindung von kunststoffisolierten mit papierisolierten Kabeln [mit SEV-Sets] ist im Sinne der Gewährleistung zu vermeiden!)*

preisgesenkt! 1.7.2017

alle Garnituren unbegrenzt lagerfähig!

280984	MSVM 4x4-10	für 4x4-10mm², mit 1xSSKD33-8/333mm, 4xSSKD13-4/100mm, 4 Klemmen CuZn 1,5-16², D=10/5,5, L=30, 2x1 Schr. SW2,5, 4Nm, 0,15kg
280985	**MSVM 5x2,5-10***	für 5x2,5-10mm², mit 1xSSKD56-16/500mm, 5xSSKD16-4/125mm, 5 Klemmen CuZn 1,5-16², D=10/4,9, L=30, 2x1 Schr. SW2,5, 3Nm, 25110510, 0,31kg
281591	MSVM 4x4-16 (LJSM)	für 4x(2,5)4-16mm², 1xSSKD48-12/360mm, 4xSSKD16-4/100mm, 4 Kl. CuZn 1,5-16², D=12/6, L=30, 2x1 Schr. SW 2,5, R.tuch, Schmirgelleinen, 0,27kg
281592	**MSVM 5x4-16** (LJSM)	für 5x(2,5)4-16mm², 1xSSKD48-12/360mm, 5xSSKD16-4/100mm, 5 Kl. CuZn 1,5-16², D=12/6, L=30, 2x1 Schr. SW 2,5, R.tuch, Schmirgelleinen, 0,30kg
280240	**MSVM 4x10-25***	für 4x10-25mm², mit 1x SSKD58-16/650mm, 4xSSKD22-6/200mm, 4 Klemmen Al 6-35RE,SM, -50RM, 2x1 Schr. SW4, 8Nm, D=16/9,4mm, L=40mm, 25111425, 0,27kg
283524	MSVM 5x16-35 (LJSM)	für 5x16-35mm², 1xSSKD70-20/450mm, 5xSSKD24-6/130mm, 5 Kl. CuZn 10-50², D=17/12mm, L=40mm, m. Abreißkopfschr., R.tuch, Schmirgelleinen, 0,46kg
280700	MSVM 4x16-70	für 4x16-70mm², mit 1xSSKD75-22/800mm, 4xSSKD33-8/200mm, 4 Klemmen Al-Sn 16-50RE, 16-70(95)SE, 16-95RM, 25-70SM, -95SM(r), 2x1 Schr. SW5, 20Nm, D=25/14,4mm, L=55mm, 0,50kg
280241	**MSVM 4x25-95***	für 4x25-95mm², mit 1xSSKD85-25/800mm, 4xSSKD33-8/200mm, 4 Klemmen Al 16-95RE, 16-70RM, 35-95SE, 25-70SM (95SM(r)) 2x1 Schr. SW5, 12/15Nm, D=25/14,4mm, L=55mm, 25111495, 0,80kg
280242	**MSVM 4x95-150***	für 4x95-150mm², mit 1xSSKD130-36/900mm, 4xSSKD43(45)-12/250mm, 4 Klemmen Al 10-95RE, 35-185RM, SE(90°), 25-150SM (185RM/SM(r)) 2x1 Schr. SW6, 24Nm, D=32/19,5mm, L=80mm, 25112415, 1,45kg
280243	**MSVM 4x150-240***	für 4x150-240mm², mit 1xSSKD130-36/1000mm, 4xSSKD45-12/250mm, 4 Klemmen Al-Sn 120-240RM, -240SM (r), geeignet für 3x240/1x120mm², 2x2 Abreißkopf-Schr. SW6, 25Nm, D=38/23,3mm, L=128mm, 25111424, 2,8kg
280999	Zusatzschrumpfset*	für 4x16mm² bei Verwendung von MSVM 4x25-95 (280241), mit 1xSSKD43-12/100mm, 4xSSKD13-4/80mm, 25111416, 0,04kg

geprüft nach DIN VDE 0278-623 (neu DIN EN 50393), der neuen DIN 47640 sowie ÖVE/ÖNORM EN 60684-3-214 (IEC 60684-3-214) UV-best., halogenfrei

Übergangsmuffen für Verbindung Kunststoff- mit Papierbleikabel auf Anfrage!

Schrumpfendverschlüsse - Set für Freiluft und Innenraum - NÖ Netz-approbiert

für 4-Leiter Kunststoffkabel (auch für Papierbleikabel) RE,SE und RM,SM, 1Stk. Aufteilkappe mit Kleber, mittelwandiger Schrumpfschlauch unbeschichtet, Länge 4m (4x1m), 4 Stk. Dichtmuffen (50)100mm (Abdichtmuffen) mit Heißschmelzkleberbeschichtung

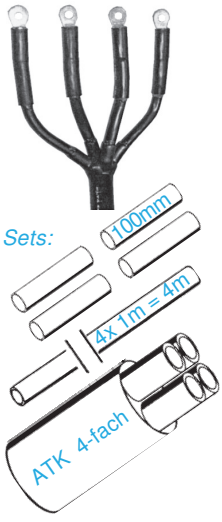

280159	SEV 4x6-10mm²	4x SSKM 12-3/100mm (o.A.), 4x SSM 12-3/1000mm, 1x ATK 4x3-12, 0,16kg
280128	SEV 4x16-25mm²	4x SSKM 12-3/100mm, SSM 12-3/1000mm, 1x ATK 4x3-12, 0,13kg
280129	**SEV 4x35-70mm²**	4x SSKM 22-6/100mm, 4x SSM 22-6/1000mm, 1x ATK 4x6-23, 0,33kg
280113	**SEV 4x50-150mm²**	4x SSKM 33-8/100mm, 4x SSM 33-8/1000mm, 1x ATK 4x50-150, 0,37kg
280079	SEV 4x150-240mm²	4x SSKM 40-12/100mm, 4x SSM 40-12/1000mm, 1x ATK 4x13-36, 0,68kg

***MS**-Kabelgarnituren auf Anfrage!*