

Mehrbereichs-Schrumpfverbindungs-muffen, Schrumpfindverschlüsse G18

heat shrinkable tubing kits (0,6/1kV, heavy wall a.o.) including connectors for copper and aluminium conductors of a cable; heat shrinkable tubing kits for overhead line ending

Mehrbereichs-Schrumpfverbindungs-muffen - Set 3M

Außenmuffe mit 12 bzw. 15 isolierten (IP67) Press-(Crimp-, Kerb-, Stoß-)Verbindern 0,5-1 (rot/280685 a extra 0,30) / 1,5-2,5 (blau/280686 a extra 0,30) / 4-6 (gelb/280687 a extra 0,40)

280248 MSVM4x1-6 91-AHSC-6 4x 1-6mm², 19-6/158mm, 0,05kg Auslauf!

Abzweig-Schrumpfverbindungs-muffen mit Kleberkeil und Klemme, z.B. für Straßenbeleuchtung auf Anfrage!



Lagern: Druck und Hitze-
wirkung (z.B. längere Sonnen-
bestrahlung) vermeiden!

Mehrbereichs-Schrumpfverbindungs-muffen mit Klemmen für Al/Cu - Set - *NÖ Netz

Außen- und Innenschläuche dickwandig mit PA-Kleber (Erweichungstemperatur ca. 100°C), längsdichte Mehrbereichs-Muffenschraub-klemmen mit Innensechskant, zeitsparende Verbindung von Alu- und/oder Kupferkabeln unterschiedlicher Querschnitte und Leiterformen (die Verbindung von kunststoffisolierten mit papierisolierten Kabeln [mit SEV-Sets] ist im Sinne der Gewährleistung zu vermeiden!)

280984 MSVM4x4-10 für 4x4-10mm², mit 1xSSKD33-8/333mm, 4xSSKD13-4/100mm, 4Klemmen CuZn 1,5-16², D=10/5,5, L=30, 2x1 Schr. SW2,5, 4Nm, 0,15kg

280985 MSVM 5x2,5-10* für 5x2,5-10mm², mit 1xSSKD56-16/500mm, 5xSSKD16-4/125mm, 5Klemmen CuZn 1,5-16², D=10/4,9, L=30, 2x1 Schr. SW2,5, 3Nm, 25110510, 0,31kg

281591 MSVM4x4-16 (LJSM) für 4x(2,5)4-16mm², 1xSSKD48-12/360mm, 4xSSKD16-4/100mm, 4Kl. CuZn 1,5-16², D=12/6, L=30, 2x1 Schr. SW 2,5, R.tuch, Schmirgelleinen, 0,27kg

281592 MSVM5x4-16 (LJSM) für 5x(2,5)4-16mm², 1xSSKD48-12/360mm, 5xSSKD16-4/100mm, 5Kl. CuZn 1,5-16², D=12/6, L=30, 2x1 Schr. SW 2,5, R.tuch, Schmirgelleinen, 0,30kg

280240 MSVM 4x10-25* für 4x10-25mm², mit 1x SSKD58-16/650mm, 4xSSKD22-6/200mm, 4Klemmen Al6-35RE, SM, -50RM, 2x1 Schr. SW4, 8Nm, D=16/9,4mm, L=40mm, 25111425, 0,27kg

283524 MSVM5x16-35 (LJSM) für 5x16-35mm², 1xSSKD70-20/450mm, 5xSSKD24-6/130mm, 5Kl. CuZn 10-50², D=17/12mm, L=40mm, m. Abreißkopfschr., R.tuch, Schmirgelleinen, 0,46kg

280700 MSVM4x16-70 für 4x16-70mm², mit 1xSSKD75-22/800mm, 4xSSKD33-8/200mm, 4Klemmen Al-Sn 16-50RE, 16-70(95)SE, 16-95RM, 25-70SM, -95SM(r), 2x1 Schr. SW5, 20Nm, D=25/14,4mm, L=55mm, 0,50kg

280241 MSVM 4x25-95* für 4x25-95mm², mit 1xSSKD85-25/800mm, 4xSSKD33-8/200mm, 4Klemmen Al 16-95RE, 16-70RM, 35-95SE, 25-70SM (95SM(r)) 2x1 Schr. SW5, 12/15Nm, D=25/14,4mm, L=55mm, 25111495, 0,80kg

280242 MSVM 4x95-150* für 4x95-150mm², mit 1xSSKD130-36/900mm, 4xSSKD43(45)-12/250mm, 4Klemmen Al 10-95RE, 35-185RM, SE(90°), 25-150SM (185RM/SM(r)) 2x1 Schr. SW6, 24Nm, D=32/19,5mm, L=80mm, 25112415, 1,45kg

280243 MSVM 4x150-240* für 4x150-240mm², mit 1xSSKD130-36/1000mm, 4xSSKD45-12/250mm, 4Klemmen Al-Sn 120-240RM, -240SM(r), geeignet für 3x240/1x120mm², 2x2 Abreißkopf-Schr. SW6, 25Nm, D=38/23,3mm, L=128mm, 25111424, 2,8kg

280999 Zusatzschrumpfset* für 4x16mm² bei Verwendung von MSVM 4x25-95 (280241), mit 1xSSKD43-12/100mm, 4xSSKD13-4/80mm, 25111416, 0,04kg



alle
Garnituren
unbegrenzt
lagerfähig!

geprüft nach
DIN VDE 0278-623
(neu DIN EN 50393),
der neuen DIN 47640 sowie
ÖVE/ÖNORM EN 60684-3-214
(IEC 60684-3-214)
UV-best., halogenfrei

Übergangsmuffen
für Verbindung
Kunststoff- mit
Papierbleikabel
auf Anfrage!

Schrumpfindverschlüsse - Set für Freiluft und Innenraum - NÖ Netz

für 4-Leiter Kunststoffkabel (auch für Papierbleikabel) RE, SE und RM, SM, 1Stk. Aufteilkappe mit Kleber, mittelwandiger Schrumpfschlauch unbeschichtet, Länge 4m (4x1m), 4 Stk. Dichtmuffen (50)100mm (Abdichtmuffen) mit Heißschmelzkleberbeschichtung


280159 SEV 4x6-10mm² 4x SSKM 12-3/100mm (o. A.), 4x SSM 12-3/1000mm, 1x ATK 4x3-12, 0,16kg

280128 SEV 4x16-25mm² 4x SSKM 12-3/100mm, SSM 12-3/1000mm, 1x ATK 4x3-12, 0,13kg

280129 SEV 4x35-70mm² 4x SSKM 22-6/100mm, 4x SSM 22-6/1000mm, 1x ATK 4x6-23, 0,33kg

280113 SEV 4x50-150mm² 4x SSKM 33-8/100mm, 4x SSM 33-8/1000mm, 1x ATK 4x50-150, 0,37kg

280079 SEV 4x150-240mm² 4x SSKM 40-12/100mm, 4x SSM 40-12/1000mm, 1x ATK 4x13-36, 0,68kg

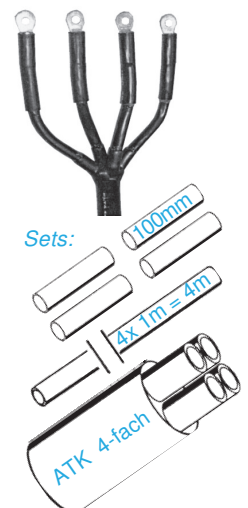

MS-Kabelgarnituren auf Anfrage!