


## Holzmast-Zubehör (NS und HS 20kV) der NÖ Netz u.a. EVU

G25

screw-in ground anchor and ancor rod for wood poles; alu pole caps; PVC U-guards (cable guards) and steel half-pipes (capping) for wire (cable or utility supplies) protection, vertical on poles ground wire conduit made of PVC or wood, all with screw fixing holes

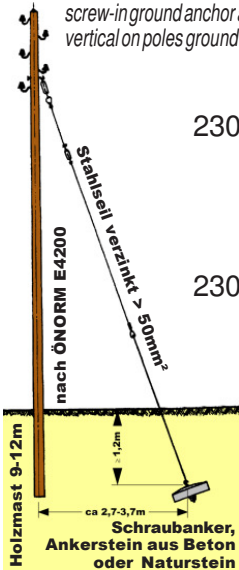

### 230121 Schraubanker (Drehanker)

z.B. für Niederspannungsmaste z.B. der EVN, Stahl feuerverzinkt, Vierkantformrohr SW 20mm, Gesamtlänge 2000mm, Splint 5x28mm, Ringmutter M16 (DIN582), 4mm Schnecken-Scheibe D=155mm, Antrieb z.B. mit Rohrschlüssel, FN-016-4, [13653015](#), 3,8kg

### 230125 Ankerstange M20x2000mm,

Stahl feuerverzinkt, inkl. 2 Bauscheiben u. 2 Muttern, 4,75kg



### 170814 Rohrschlüssel für Schraubanker (230121), 2000x700mm für SW 20 (16)

Ankereisen 3000fz, D=10mm fz mit zwei geschlossenen Ösen, L=3250mm, FN-017-4 [13620500](#), 2,15kg, bzw. Telekom Schraubanker SW 16



281569 Kennzeichnungsnägel mit Ziffern „0“ bis „9“ zum Einschlagen für Holzmaste, rund, D=26mm, Stahl verzinkt, 0,014kg auf Anfrage!

## Zopfbleche (ZB/..., Mastschutzkappen, Mastschutzhauben) aus Alu-Blech 0,6mm

140121 ZB/A für A-Holz mast, gekantet, 185x200mm, [13307700](#), 0,086kg

140129 ZB/H für Holz mast, gekantet (185x250mm) oder alternativ kegelförmig (200x260mm), 0,088kg

140122 ZB/D für D-Holz mast, kegelförmig, 200x375mm, [13307900](#), 0,182kg

140120 ZB/E für Tragmast/E-Holz mast, kegelförmig, [13307200](#), 0,088kg



## Abdeckhüte aus Polycarbonat (sw), Abstandshalter unten zur Belüftung, Nagelstützen oben

140366 ZB-AH-EK 143 für Holz mast bis D=190mm

140367 ZB-AH-EK 104 für Holz mast bis D=220mm, 4 NIRO-Nägel



**Mastaufführungen aus PVC-hart**, grau, steigeisenfest, mit Befestigungslöchern Ø 7mm zum Kabelschutz bei Aufführung an Holz masten d=180-200mm, **Länge: 3m**

140005 MA 50 bis 40mm Kabeldurchmesser, D<sub>A</sub>/D<sub>I</sub>:ca.58/50mm, 2,4kg

140006 MA 60 bis 50mm Kabeldurchmesser, D<sub>A</sub>/D<sub>I</sub>:ca.68/62mm, 2,6kg

140020 MA 70 bis 60mm Kabeldurchmesser, 75/69mm, (4x150mm), 2,8kg

## Kabelschutzrohr geteilt aus Stahl feuerverzinkt

einseitig Befestigungs laschen, 3m, 2x 12 Langlöcher 20x8mm, je 12 NIRO-Schrauben/Muttern




z.B. als massive Mastaufführung oder Schutz für LWL-Kabel unter Asphalt

140351 KR 52 D<sub>I</sub>=ca.52mm, B=87mm, s=2,5mm, 6,6kg/Stg.

140170 KR 65 D<sub>I</sub>=ca.65mm, B=100mm, s=2,5mm, 16kg/Stg.

140180 KR 80 D<sub>I</sub>=ca.80mm, B=116mm, s=3mm, Klemmen u. Keilverb. 50x5/10, für Erdverlegung, 22kg/Stg.

140171 KR 100 D<sub>I</sub>=ca.100mm, B=136mm, s=3mm, 27kg/Stg.



## Erdungsbandabdeckung Länge: 2m

für Bandstahl 40x4mm / 30x3mm, mit Befestigungslöchern Ø 7mm/3mm

140163 EBA-PVC/2 aus PVC, grau, Länge: 2m, 0,50kg

140065 EBA-Holz/2 imprägniertes (Danske Imprägniergel) Lärchenholz, Breite: 74mm, Länge: 2m, Z.Nr.3001-00-93LN, [46594004](#), 1,40kg