


Holzmast-Zubehör (NS und HS 20kV) der **NÖ Netz** u.a. EVU

G25

screw-in ground anchor and ancor rod for wood poles; alu pole caps; PVC U-guards (cable guards) and steel half-pipes (capping) for wire (cable or utility supplies) protection, vertical on poles ground wire conduit made of PVC or wood, all with screw fixing holes

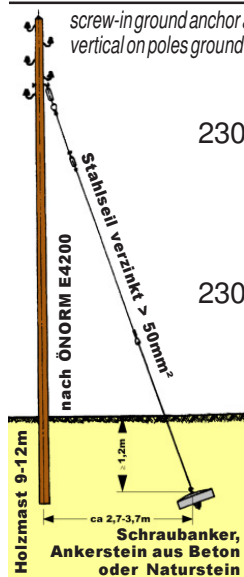

230121 Schraubanker (Drehanker)

z.B. für Niederspannungsmaste z.B. der EVN, Stahl feuerverzinkt, Vierkantformrohr SW 20mm, Gesamtlänge 2000mm, Splint 5x28mm, Ringmutter M16 (DIN582), 4mm Schnecken-Scheibe D=155mm, Antrieb z.B. mit Rohrschlüssel, FN-016-4, [13653015](#), 3,8kg

230125 Ankerstange M20x2000mm,

Stahl feuerverzinkt, inkl. 2 Bauscheiben u. 2 Muttern, 4,75kg



in kleinem Loch beginnen zu drehen!

Rohrschlüssel für Schraubanker (230121), 2000x700mm:

170814 Rohrschlüssel SW16

170039 Rohrschlüssel SW20

Ankereisen 3000fz, D=10mm fz mit zwei geschlossenen Ösen, L=3250mm, FN-017-4 [13620500](#), 2,15kg, bzw. Telekom Schraubanker SW 16



281569 Kennzeichnungsnägel mit Ziffern „0“ bis „9“ zum Einschlagen für Holzposte, rund, D=26mm, Stahl verzinkt, 0,014kg auf Anfrage!

Zopfbleche (ZB/..., Mastschutzkappen, Mastschutzhauben) aus Alu-Blech 0,6mm

140121 ZB/A für A-Holzmast, gekantet, 185x200mm, [13307700](#), 0,086kg

140129 ZB/H für Holzmast, gekantet (185x250mm) oder alternativ kegelförmig (200x260mm), 0,088kg

140122 ZB/D für D-Holzmast, kegelförmig, 200x375mm, [13307900](#), 0,182kg

140120 ZB/E für Tragmast/E-Holzmast, kegelförmig, [13307200](#), 0,088kg



126/130°



Verwenden, falls Mast gerade abgeschnitten!

Abdeckhüte aus Polycarbonat (sw), Abstandshalter unten zur Belüftung, Nagelstützen oben

140366 ZB-AH-EK 143 für Holzmast bis D=190mm

140367 ZB-AH-EK 104 für Holzmast bis D=220mm, 4 NIRO-Nägel



Mastaufführungen aus PVC-hart, grau, steigeisenfest, mit Befestigungslöchern Ø 7mm zum Kabelschutz bei Aufführung an Holzmasten d=180-200mm, **Länge: 3m**

140005 MA 50 bis 40mm Kabeldurchmesser, D_A/D_I:ca.58/50mm, 2,4kg

140006 MA 60 bis 50mm Kabeldurchmesser, D_A/D_I:ca.68/62mm, 2,6kg

140020 MA 70 bis 60mm Kabeldurchmesser, 75/69mm, (4x150mm), 2,8kg

Kabelschutzrohr geteilt aus Stahl feuerverzinkt

einseitig Befestigungsblaschen, **Länge: 3m**,

2x 12 Langlöcher 20x8mm,

je 12 NIRO-Schrauben/Muttern




z.B. als massive Mastaufführung oder Schutz für LWL-Kabel unter Asphalt

140351 KR 52 D_I=ca.52mm, B=87mm, s=2,5mm, 6,6kg/Stg.

140170 KR 65 D_I=ca.65mm, B=100mm, s=2,5mm, 16kg/Stg.

140180 KR 80 D_I=ca.80mm, B=116mm, s=3mm, Klemmen u. Keilverbinder 50x5/10, für Erdverlegung, 22kg/Stg.

140171 KR 100 D_I=ca.100mm, B=136mm, s=3mm, 27kg/Stg.



Erdungsbandabdeckung Länge: 2m

für Bandstahl 40x4mm / 30x3mm, mit Befestigungslöchern Ø 7mm/3mm

140163 EBA-PVC/2 aus PVC, grau, Länge: 2m, 0,50kg

140065 EBA-Holz/2 imprägniertes (Danske Imprägniergel) Lärchenholz, Breite: 74mm, Länge: 2m, Z.Nr.3001-00-93LN, [46594004](#), 1,40kg