

Kabelkanal-Halbrohrsystem (KKHR) gabocom

G14

PE solid wall ducts for cable protection; PVC split duct repair set, two half shells with sleeves (split coupl.) with air tight sealing (10bar or 0,5bar); sweeps (bends) fittings and assembling tools

KKHR Reparatur- und Einblas-Sets Länge: 2m (3m/6m)

aus PVC-U schwarz, für belegte LWL-Rohre PE oder KSR PVC, ohne Unterbrechung der Kabelnutzung, Set bestehend aus Halbrohr-Ober- und Unterteil mit Doppeldichtung und Schnappverschluss, patentiert, erprobt bei A1 Telekom Austria, ÖBB, D. Telekom, DB.



EU-patentiert!



Schadhaftes (eventuell belegtes) Rohrstück herausschneiden (Kabel schützen), Halbrohre gleichen Durchmessers gleich lang ablängen (einpassen). Durch Zusammendrücken und Montage der Muffen entsteht eine unlösbare, druck-, gas- und wasserdichte (0,5bar auf Dauer) Verbindung! (Nicht bei Frost arbeiten! Erdüberdeckung vor dem Einblasen nötig!) Bei Längen ab 4/6m Rohre versetzen!

max. Einblas-
Druckdichtigkeit



280931	KKHR 32/2	32x2000mm	10bar	VE 3 Sets	0,38kg/m
280432	KKHR 40/2	40x2000mm	10bar	VE 3 Sets	0,47kg/m
280433	KKHR 50/2	50x2000mm	10bar	VE 3 Sets	0,66kg/m
280738	KKHR 110/2	110x2000mm	0,5bar	VE 3 Sets	1,88kg/m
281199	KKHR 110/6	110x6000mm	0,5bar	VE 3 Sets	1,88kg/m
281402	KKHR 125/3	125x3000mm	0,5bar	VE 3 Sets	2,00kg/m

Montagegeräte für KKHR



alle 200-300mm pressen

170696	KKHRG32	für KKHR DN32	L=380mm,	0,35kg
170226	KKHRG40	für KKHR DN40	L=380mm,	0,44kg
170227	KKHRG50	für KKHR DN50	L=380mm,	0,47kg
170697	KKHRG110	für KKHR DN110	L=860mm,	2,6kg
170830	KKHRG125	für KKHR DN125	L=860mm,	2,8kg



KKHRM/EBM

Kabelhalbrohrkanal-Muffen

Techn. Infos siehe www.gabocom.de Trennkanten verdrehen!

Einblasmuffen (EBM), lange Einblas-/Reparaturmuffen (RM)

aus PVC-U, Set bestehend aus Muffen-Ober- und Unterteil mit 4 Stück Verschlussklammern und Elastomerdichtung. 2 Stück (Sets) pro Reparaturstück nötig!

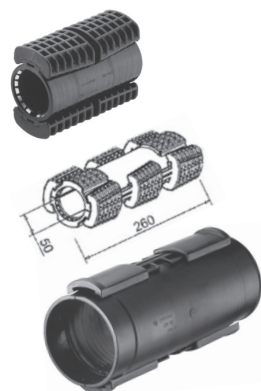

		Länge	Druckd.		
280933	KKHRM/EBM 32/125	125mm	10bar	VE 12	0,29kg
280434	KKHRM/EBM 40/125	125mm	10bar	VE 12	0,30kg
280435	KKHRM/EBM 50/125	125mm	10bar	VE 12	0,32kg
281191	KKHRM 40/260 Muffe	260mm	0,5bar	VE 6	0,60kg
280875	KKHRM 50/260 Muffe	260mm	0,5bar	VE 6	0,60kg
	lange Einblas-/Reparaturmuffe (EBM-R50) auch für 7 speedpipe d=10, zugfest 1.500N				
280736	KKHRM 110/180 Muffe	180mm	0,5bar	VE 12	0,46kg
280737	KKHRM 110/300 Muffe	300mm	0,5bar	VE 12	0,88kg
281403	KKHRM 125/180 Muffe	180mm	0,5bar	VE 12	0,40kg

HRMA

Halbrohrmuffen-Abzweig

30° (Y-Abzweig)

281163	HRMA 50/50-30°	L=260mm,	0,66kg
281221	HRMA 110/50-30°	1,05kg	

90° (T-Abzweig)

281219	HRMA 50/50-90°	L=260mm,	0,64kg
--------	----------------	----------	--------

Weitere Abzweiger auf Anfrage!

KKHRB - Halbrohrbogen DN 110/45° - 0,5 bar mit Doppeldichtung zur Reparatur von belegten Rohrbögen, PVC-U schwarz, Wandstärke 2,50-2,99mm, dicht gegen Wasser und Gas, für Telekom und Bahn

282217 KKHRB 110 Typ 1, 45°, Radius 2,50-2,99m, L=2,3m, 4,19kg

KKHRB 110 Typ 1 90°, KKHRB 50 Typ 1 90° Rad. 1,0m oder Typ 2 45° Radius 2,50 bis 3,69m auf Anfrage!

