


Kabelschutz-Halbrohre (KSHR), click-fix Halbschalen-Set

G14


split duct conduit segments with integral sockets PE-HD red, simply snapped together „double U“ configuration e.g. around existing cables; split duct conduit manufactured from one piece UV-resistant PP black, simply snapped together, excellent for repair use, e.g. encasing a damaged cable duct conduit diameter 110mm

Kabelschutz-Halbrohre

(Original PLASTAG-Kabelschalen, nach schweizer Norm VKR c+s, kein dünnwandiger Billignachbau mit 4-6 verlierbaren Schließerklipsen) *approbiert bei Netz NÖ, ÖBB, Linz Strom, Netz Burgenland u.v.a.*

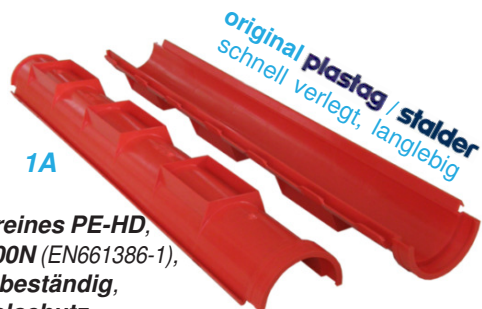

original plastag / stalder
schnell verlegt, langlebig

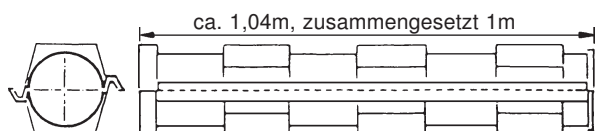

Oberteil (ident mit Unterteil) **zusammenklappen, fertig!**
keine Arbeit mit Kleinteilen, die in der Künette verlorengehen

1m lang, starr, signalrot, reines PE-HD,
Scheiteldruckfestigkeit **>1000N** (EN661386-1),
kälteschlagfest, **prima UV-beständig**,
kompatibel mit allen Kabelschutz-
rohren starr KSR110, KSR125 und
KSR160, mit angeformter, zugfester Muffe
(ca. 5m Radien möglich, 10 Elemente max. 90°).

2 Stk. KSHR = 1m Rohr

Schweizer Produkt!

Verwendung: Erweiterung von bestehenden Rohrzügen, bzw. zum Schutz bereits verlegter Kabel, wobei jeweils zwei Halbrohre schnell und einfach händisch zusammengefügt werden, wiederverwendbar, wintereinbaueeignet, -40 bis +75°C, gut stapelbar; Dichte 0,96g/cm³, umfangreich geprüft, bewährt!

ÖBB 240h-Test: Verformung Muffenteil 3,6mm/2,5%, Spitzende 4,4mm/3,0% mit 103kg Metallplatte

	Innend.	Breite	VE	Volumen/20	Masse	
280234 KSHR 110/100	114mm	165mm	VE 1/20/240Stk.	0,15m ³	1,15kg	25906260
280409 KSHR 125/120	134mm	190mm	VE 1/20/120Stk.	0,20m ³	1,32kg	
280229 KSHR 160/150	165mm	214mm	VE 1/20/120Stk.	0,25m ³	1,50kg	25907270

Tipp! 282329 **KSHR 160/150** - gebraucht, fast neuwertig, fast sauber, dzt. sehr günstig auf Anfrage

KSHR-Bogenelemente-Set

(zusammenhängendes Paar) **15°**

6 Bögen ergeben 90°



	Innend.	Länge	Radius	VE	Masse	
280452 KSHRB 110/100/15°	114mm	200mm	1.000mm	VE 1/10	0,55kg	25956260
281461 KSHRB 125/120/15°	134mm	240mm	1.200mm	VE 1/10	0,70kg	
280453 KSHRB 160/150/15°	165mm	300mm	1.500mm	VE 1/10	1,10kg	25957270

Tipp! 282353 **KSHRB 160/150/15°** - gebraucht, fast neuwertig, dzt. sehr günstig auf Anfrage

click-fix Halbrohr-Set **zusammenhängend mit Muffe, DN110**, bruchfest, aus reinem PP, schwarz, s=4,7mm, Länge 1m

ideal z.B. zur Reparatur beschädigter, belegter KSR 110 u.a., Bezeichnung nw100, Scheiteldruckfestigkeit ca.450N, aneinanderreihbar, als Längverschlussrohr etc., ohne Dichtung, dauerhaft UV-beständig, -20 bis +80°C, Wandstärke ca. 4,5mm (Durchschlagspannung ca. 110kV)

1 m = 1 Stk. Rohr

einfach, preisgünstig,
langlebig,
wiederverwendbar

Seit 2011 verbesserter, einfacher Verschluss: Haken mit etwas Druck verschließen und mit Schraubendreher bei Bedarf wieder Öffnen!

280635 **click-fix 110-Set**, VE 1, 1,628kg



1A



Schweizer Produkt!

Reparatur-Halbschalenbogen einseitig geteilt (außen offen), zwei Spitzenden DA=ca.108mm aus PE-HD, schwarz, außen 10 Verschlussplinte orange, flexibel (gut 60° biegsam), VE 1(5)



280699 **KSHB-FLEX 120/L bis 90°**, Länge 1.270mm, ca.5mm stark, mit Verschlussbolzen (passt mit Spiel zu KSR 110, ev. mit Gewebeklebeband o.Ä. Sanddichtheit herstellen), 2,45kg