

Fittings für Micro-Rohre, Einblasmuffen, Einzelzugabdichtungen

G14

fittings from Rauspeed Microduct system, e.g. for FTTX (the last mile) applications for broad band networks (fibre based high-speed data)



Rauspeed Einblasmuffen teilbar (RsEBM)

zum gas- und wasserdichtem Verbinden von belegten Micro-Rohren, PPE schwarz/grün, VE 10

mit Gasstop (zusätzliche Abdichtung gegen das Kabel, mit Kennzeichnungsfahne im geschlossenen Zustand)

282351	RsEBM-t M.Rohrd.7mm, Kabeld.2,0-4,0mm, L=80mm, 0,05kg
282352	RsEBM-t M.Rohrd.12mm, Kabeld.5,0-6,5mm, L=80mm, 0,05kg
282354	RsEBM-t M.Rohrd.14mm, Kabeld.5,0-6,5mm, L=80mm, 0,05kg
2823520	RsEBM-t M.Rohrd.14mm, Kabeld.6,5-8,0mm, L=80mm, 0,05kg

ohne Gasstop 282362 RsEBM M.Rohrd.7mm, L=80mm, 0,05kg
282363 RsEBM M.Rohrd.14mm, L=80mm, 0,05kg
Weitere auf Anfrage!




Rauspeed Einzelzugabdichtungen teilbar (RsEZA-t)

wiederverwendbar, zum Abdichten von belegten und unbelegten Micro-Rohren (Gasstop), 0,5bar gas- und wasserdicht, PPE schwarz/grün, VE 25

282364	RsEZA-t M.Rohrd.7mm, Kabeld.2,0-4,0mm, L=40mm, 0,02kg
282365	RsEZA-t M.Rohrd.14mm, Kabeld.5,0-6,5mm, L=40mm, 0,05kg
283521	RsEZA-t M.Rohrd.14mm, Kabeld.6,5-8,0mm, L=40mm, 0,05kg

Weitere auf Anfrage!

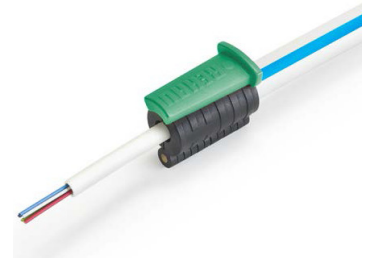

Rauspeed Mehrfachabdichtelement teilbar (RsMADE-t)-Set

wiederverwendbar, zum Abdichten von Micro-Rohren gegen LWL-Schutzrohre, nachbelegbar, mit Blindstopfen für nicht benötigte Öffnungen (Angabe der Maximalbelegung), Dichtband 19x4,5m n.EN60454 etc., schwarz, L=70mm, VE 10

282376	RsMADE-t	für LWL50 mit 18x7MR
282377	RsMADE-t	für LWL50 mit 7x10MR, 0,15kg
282378	RsMADE-t	für LWL50 mit 7x12MR, 0,14kg
282379	RsMADE-t	für LWL50 mit 7x14MR

Weitere Typen, auch für LWL 32 (z.B. 283565 3x10MR, 0,09kg), 40, 63 lieferbar, bzw. auch EZA-t 50/8-10 etc.-Typen v. gaboc. lieferbar!




20mm
FILO form uk
Duct seal HDPE50
5x10+8-18mm

Rauspeed Kennzeichnungsschild für Micro-Rohre universell 5-12mm (RsKSMR)

ABS-Kunststoff weiß, Abdeckung transparent, Schriftfeld 86x16mm, einfachste Montage, VE 100

282355	RsKSMR	für MR 5/7/10/12mm, L=120mm, 0,006kg
--------	--------	--------------------------------------



Kennzeichnungsringe

für MR-Verbände DA=(35)38-44mm, B=22mm, zum Aufstecken, VE 250

283564	RsKR grün, 0,0045kg
283576	RsKR blau, 0,0045kg
283577	RsKR gelb, 0,0045kg

Weiters lieferbare Farben: grau, braun, orange, weiß



Rauspeed Abzweihilfe/Rohreinführungsbogen 90° für Micro-Rohre D=7-12(20)mm

283501 Rauspeed-Abzweihilfe für D=7-20mm, 25mm
Y-Abzweig (32), 40, 50 in 45° und T-Abzweig 40, 50 in 90° auf Anfrage!



für sauberen
Rohrabzweig

Leitungs-(Trassen-)Warnbänder siehe Seite 125!

Kugelmärker orange zur punktgenauen Ortung und Tiefe von Abzweigen etc. siehe Seite 121!

Warm- und Schrumpfkappen siehe Seite 96!

Hauseinführungen und teilbare Flexrohre auf Anfrage!

Mantelschneider und Schlitzmesser siehe Seite 29!

Rohrscheren siehe Seite 147, Rohrschneider für belegte Micro-Rohre auf Anfrage!

Scheren für LWL siehe Seite 26!

Kabelbinder siehe Seite 52!

Wenn man zum Versiegeln der Enden von MR-Verbänden nicht mit einzelnen Endkappen arbeiten will, sind Warmschrumpf-Endkappen 280132 (Seite 98)

oder moderner **Kaltschrumpf-Endkappen** Bereich 26,0-49,2mm 280541 (Seite 101) möglich!