

## Systemkomponenten für Micro-Rohre

G14

fittings and components from speedpipe Microduct system, e.g. for FTTH (the last mile) applications for broad band networks (fibre based high-speed data); single line building cable entry system EK 459 from Langmatz for sealed house feed-in of micro ducts; calibration set and micro transmitter for micro ducts

### Kennzeichnungsschilder mit Rohrverschluss (KmR)



Set gas- und wasserdicht (bis 0,5bar), orange für D=7 und 14mm, zum Beschriften mit wasserfestem Stift



283559 **KmR 7** orange, VE 40

283560 **KmR 14** orange, VE 40

Ebenfalls lieferbar: KmR 10 pink, KmR 12 gelbgrün, KmR 16 türkis.

### Einblasmuffen teilbar (EBM), speedpipe

Set zum gas- und wasserdichten Verbinden, 0,5bar dauerhaft (30min bis 10bar), zugfest, für Erdverlegung



283510 **EBM 7** L=88mm, D=26mm, VE 12, 0,028kg

283511 **EBM 14** L=88mm, D=33mm, VE 12, 0,036kg

Auch für 8, 10, 12 und 16mm lieferbar!

### Rohrverbandsmuffe dauerhaft gas- und wasserdicht bis 0,5bar

283536 **SRV-M 40** für D=40mm, L=455mm, VE 10

283542 **SRV-M 50 MAXI** für D=50mm, L=550mm, VE 2, 1,9kg

### Abzweighilfen für Micro-Rohre, speedpipe

für Abzweig in sicherem Bogen zu Kunden oder Verteilerschrank

283502 **L-Branch-Support LBS**, speedpipe,  
282x282x32mm, für D=max.24mm, VE 12, 0,20kg

283503 **T-Branch-Support LBS**, speedpipe,  
495x300x70mm, für d=max.24mm, VE 12, 0,34kg



### Speedpipe Box erdverlegbarer Überlängenspeicher für Micro-Rohre, mechanische Schutzhaube

283504 **Speedpipe Box**, D=340mm, H=100mm, VE 10, 0,394kg

283599 Schutz-Sack aus Geovlies für Überlängenablage auf Anfrage!



### Rohradapter geteilt, speedpipe zur Einführung von Micro-Rohrverbänden in Schächte etc., PE-HD sw

283505 **RAAd-t 110/2x50(40)**, VE 20, 0,13kg




### Hauseinführung für Micro-Rohre (D=max.14mm) EK 459 Langmatz

**ungeschäumt**, Set bestehend aus - Dichtungskörper mit Zugrohr  
- Befestigungsflansch an Gebäudeinnenseite  
- Biegeradiusbegrenzer „flipflex“



283600 EK 459-D14mm/Wandstärke 400mm ungeschäumt

283601 EK 459-D14mm/Wandstärke 700mm ungeschäumt

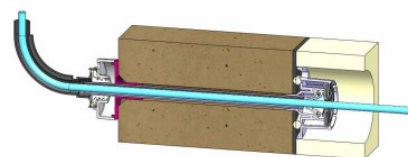

**geschäumt**, 0,4bar gas- und wasserdicht

283602 EK 459-D14mm/Wandstärke 200-1200mm geschäumt

Weitere Typen (inkl. Schaum gas- und wasserdicht bis 0,4bar bzw. 4m Wassersäule lt. DIN18695-4 bzw. -5) bzw. zweifach oder zum Schrägeinbau auf Anfrage bzw.

siehe auch Seite 105: EK 349 Hauseinführung mit zwei Dichtungen für Strom, Telekommunikation oder Wasser.

### Kalibrier-Sets für Micro-Rohre *Zur Prüfung der Durchgängigkeit von Micro-Rohren und -Verbänden!*

Der Microsender wird mit verschiedenen Kalibern versehen, durch das Rohr geblasen und mit einem im Set enthaltenen Fänger aufgefangen um Schäden zu vermeiden.

170973 Kalibrier-Set MKV 0810 für Innendurchmesser 8-10mm, im Koffer, 1,43kg

170974 Kalibrier-Set MKV 1116 für Innendurchmesser 11,4-16mm, im Koffer, 5,0kg

170975 Micro-Sender SKS 06 Durchmesser 6,5mm, Länge 84mm, 0,04kg

170976 Batterie-Set BAT 06 10 Stk., 0,04kg



**Werkzeugset** im Koffer für LWL-Microrohre und Vebände auf Anfrage!