

Kabelschacht EK 278 - Grundbausätze **Langmatz**

G24

handholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomermat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

EK 278 Schacht

Außenmaß 400x700mm - Lichtes Maß 250x550mm

Nr. 1

*Die besten Schächte am Markt!
dzt. Mehrfach stabiler als alle
anderen Kunststoffschächte!*

Grundbausätze bestehend aus:


1 Abdeckung
(B125 bzw. D400)

Stahlrahmen feuerverzinkt
für Abdeckung

Kopfrahmen Standard
(282482 H=140mm)

Bodenplatte (282488)

4 Stufentüllen
D=110mm (283320)

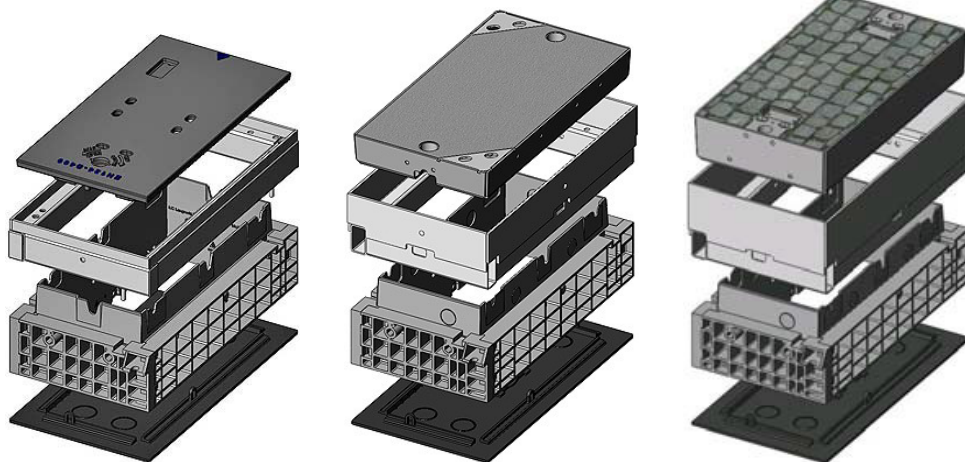

Gusseisen
B125/D400
H=240mm

Stahl ausbetoniert
B125/D400
H=295mm

Stahl auspflasterbar
B125/D400
H=340mm

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar, H=240mm - Lichte Höhe 161mm

282460	EK 278 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 278 2337, 58kg
282461	EK 278 / D400	Verriegelung Sechskant	06 278 2343, 61kg
282462	EK 278 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 278 2344, 61kg
282463	EK 278 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 278 2345, 61kg
282464	EK 278 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 278 2346, 59,5kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar, H=295mm - Lichte Höhe 210mm

282468	EK 278 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 278 2150, 83kg
282469	EK 278 / D400	Verriegelung Sechskant	06 278 2151, 83kg
282470	EK 278 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 278 2152, 83kg
282471	EK 278 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 278 2153, 83kg
282472	EK 278 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 278 2154, 83kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar, H=340mm - Lichte Höhe 210mm

282476	EK 278 / B125		06 278 2066, 85kg
282477	EK 278 / D400		06 278 2261, 88kg

Kabelschacht EK 278 - Rahmen und Riegel



G24

handholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomermat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

283300 **Höhenausgleichs-Satz** für Schächte mit Stahlrahmen,
Höhen- und Neigungsanpassung bis max. 50mm,
bestehend aus 4 Gewindespindeln und 1 Steckschlüssel, 06 358 0060E




Rahmen für EK 278 Schächte


282483 **H=70mm**,
blind, 06 278 0058E, 4kg




282484 **H=150mm**,
2x (1x110/2x30) - 2x (3x110/4x30), 06 278 0052E, 7kg




282485 **H=220mm**,
2x (1x110/2x30) - 2x (3x110), 06 278 0053E, 11kg



282486 **H=350mm**,
2x (1x160/1x110/4x30) - 2x (2x160/1x110/4x30),
06 278 0059E, 15,5kg

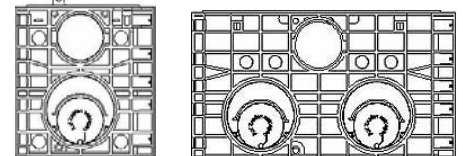


282487 **H=350mm**,
2x (1xRechteck) - 2x (2x160/1x110/4x30),
06 278 0089E, 15,5kg

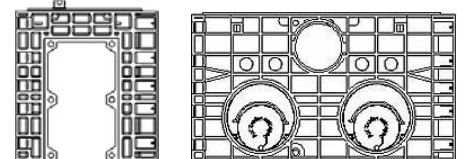


283308 Adapterplatte geteilt, mit 2 Öffnungen
1x 50mm - 1x 125mm, 06 268 0501



283309 Adapterplatte geteilt, mit 2 Öffnungsmöglichkeiten
2x 110mm, 06 268 0081



283310 2 Adapterplatten geteilt, mit 2 Öffnungsmöglichkeiten
2x 110mm, 06 268 0080



Verriegelung für Abdeckung aus Gusseisen B125/D400

283200	1x Sechskant	50 000 6020
283201	1x Innensechskant	50 000 6040
283202	1x LIC LOCK	50 000 6060
283203	1x COLT/TELENET	50 000 6080

Verriegelungs-Set für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B125/D400

283204	2x Sechskant	50 000 6100
283205	2x Innensechskant	50 000 7100
283206	2x LIC LOCK	50 000 8100
283207	2x COLT/TELENET	50 000 9100

283260 Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz, 70 046 0716

Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Stahl ausplasterbar

283220	2x Sechskant	50 000 5000
283221	2x Innensechskant	50 000 5160
283222	2x LIC LOCK	50 000 5100
283223	2x COLT/TELENET	50 000 5150

283261 Verschlussstopfen für Verschraubung, weiß, 70 042 5400