

## Kabelschacht EK 278 - Grundbausätze **Langmatz**

G24

handholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomermat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

### EK 278 Schacht

#### Außenmaße 400x700mm - Lichte Maße 250x550mm

Nr. 1

Die besten Schächte am Markt!  
Stabiler als alle anderen  
Kunststoffschächte!

Grundbausätze bestehend aus:

**1 Abdeckung**

(B125 bzw. D400)


**Stahlrahmen** feuerverzinkt  
für Abdeckung

**Kopfrahmen** Standard  
(282482 H=140mm)


**Bodenplatte** (282488)

**4 Stufentüllen**

D=110mm (283320)

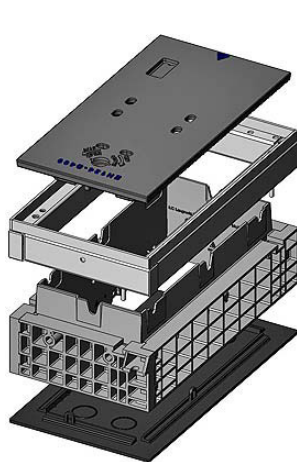

Gusseisen  
B125/D400  
H=240mm

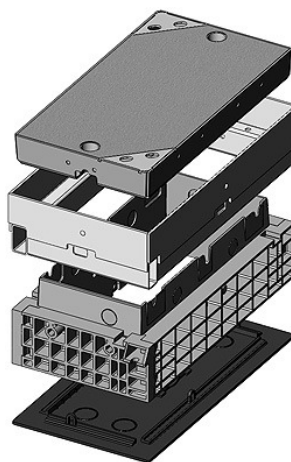

Stahl ausbetoniert  
B125/D400  
H=295mm



Stahl auspflasterbar  
B125/D400  
H=340mm

#### Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar, H=240mm - Lichte Höhe 161mm

282460	<b>EK 278 / B125</b>	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 278 2337, 58kg
282461	<b>EK 278 / D400</b>	Verriegelung Sechskant	06 278 2343, 61kg
282462	<b>EK 278 / D400</b>	Verriegelung Innensechskant	06 278 2344, 61kg
282463	<b>EK 278 / D400</b>	Verriegelung LIC LOCK	06 278 2345, 61kg
282464	<b>EK 278 / D400</b>	Verriegelung COLT/TELENET	06 278 2346, 59,5kg

#### Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar, H=295mm - Lichte Höhe 210mm

282468	<b>EK 278 / B125</b>	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 278 2150, 83kg
282469	<b>EK 278 / D400</b>	Verriegelung Sechskant	06 278 2151, 83kg
282470	<b>EK 278 / D400</b>	Verriegelung Innensechskant	06 278 2152, 83kg
282471	<b>EK 278 / D400</b>	Verriegelung LIC LOCK	06 278 2153, 83kg
282472	<b>EK 278 / D400</b>	Verriegelung COLT/TELENET	06 278 2154, 83kg

#### Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar, H=340mm - Lichte Höhe 210mm

282476	<b>EK 278 / B125</b>		06 278 2066, 85kg
282477	<b>EK 278 / D400</b>		06 278 2261, 88kg


## Kabelschacht EK 278 - Rahmen und Riegel



G24

handholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

- 283300 **Höhenausgleichs-Satz** für Schächte mit Stahlrahmen,  
Höhen- und Neigungsanpassung bis max. 50mm,  
4 Gewindesteifeln St vz M10x80mm/7,5mm und  
1 Vierkant-Steckschlüssel 220/60mm, 06 358 0060E, 0,23kg




### Rahmen für EK 278 Schächte

- 282483 **H=70mm**,  
blind, 06 278 0058E, 4kg




- 282484 **H=150mm**,  
2x (1x110/2x30) - 2x (3x110/4x30), 06 278 0052E, 7kg




- 282485 **H=220mm**,  
2x (1x110/2x30) - 2x (3x110), 06 278 0053E, 11kg



- 282486 **H=350mm**,  
2x (1x160/1x110/4x30) - 2x (2x160/1x110/4x30),  
06 278 0059E, 15,5kg

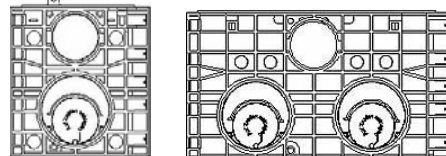


- 282487 **H=350mm**,  
2x (1xRechteck) - 2x (2x160/1x110/4x30),  
06 278 0089E, 15,5kg

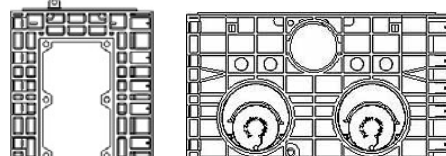


- 283308 Adapterplatte geteilt, mit 2 Öffnungen  
1x 50mm - 1x 125mm, 06 268 0501



- 283309 Adapterplatte geteilt, mit 2 Öffnungsmöglichkeiten  
2x 110mm, 06 268 0081



- 283310 2 Adapterplatten geteilt, mit 2 Öffnungsmöglichkeiten  
2x 110mm, 06 268 0080



### Verriegelung für Abdeckung aus Gusseisen B125/D400

- |        |                   |             |
|--------|-------------------|-------------|
| 283200 | 1x Sechskant      | 50 000 6020 |
| 283201 | 1x Innensechskant | 50 000 6040 |
| 283202 | 1x LIC LOCK       | 50 000 6060 |
| 283203 | 1x COLT/TELENET   | 50 000 6080 |

### Verriegelungs-Set für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B125/D400

- |        |                   |             |
|--------|-------------------|-------------|
| 283204 | 2x Sechskant      | 50 000 6100 |
| 283205 | 2x Innensechskant | 50 000 7100 |
| 283206 | 2x LIC LOCK       | 50 000 8100 |
| 283207 | 2x COLT/TELENET   | 50 000 9100 |

- 283260 Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz, 70 046 0716

### Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Stahl auspfasterbar

- |        |                   |             |
|--------|-------------------|-------------|
| 283220 | 2x Sechskant      | 50 000 5000 |
| 283221 | 2x Innensechskant | 50 000 5160 |
| 283222 | 2x LIC LOCK       | 50 000 5100 |
| 283223 | 2x COLT/TELENET   | 50 000 5150 |

- 283261 Verschlussstopfen für Verschraubung, weiß, 70 042 5400