

# Kabelschacht EK 368 - Grundbausätze Langmatz

G24

handholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomert, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!


## EK 368 Schacht

### Außenmaß 550x800mm - Lichtes Maß 400x650mm


Grundbausätze bestehend aus  
**1 Abdeckung** (A15, B125, D400),  
**Stahlrahmen** feuerverzinkt für Abdeckung,  
**Kopfrahmen** Standard (282597 H=140mm),  
**Bodenplatte** (282605)  
**4 Stufentüllen** D=110mm (283320)




*Nr. 1  
Die besten Schächte am Markt!  
Mehrfach stabiler als alle  
anderen Kunststoffschächte!*

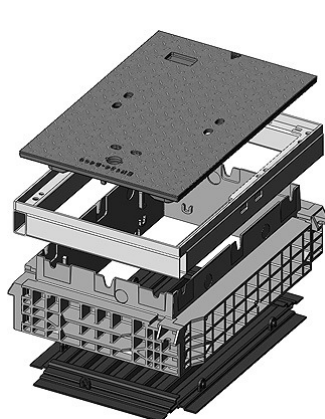


Gusseisen B125/D400  
B125/D400  
H=240mm

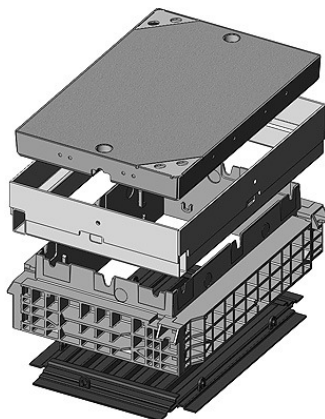

Stahl ausbetoniert  
B125/D400  
H=295mm

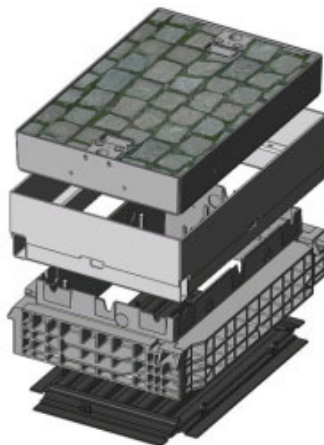

Stahl auspflasterbar  
B125/D400  
H=340mm

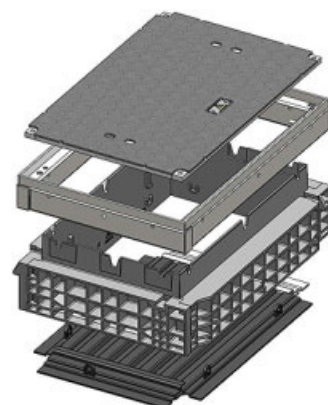

Tränenblech  
A15  
H=240mm

### Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar, H=240mm - Lichte Höhe 139mm

282570	EK 368 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1349, 87kg
282571	<b>EK 368 / D400</b>	Verriegelung Sechskant	06 368 1336, 87kg
282572	EK 368 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 368 1528, 87kg
282573	EK 368 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 368 1529, 87kg
282574	EK 368 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1530, 87kg

### Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar, H=295mm - Lichte Höhe 190mm

282578	EK 368 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1213, 141kg
282579	EK 368 / D400	Verriegelung Sechskant	06 368 1214, 141kg
282580	EK 368 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 368 1215, 141kg
282581	EK 368 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 368 1216, 141kg
282582	EK 368 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1217, 141kg

### Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar, H=340mm - Lichte Höhe 190mm

282586	EK 368 / B125		06 368 1062, 123kg
282587	EK 368 / D400		06 368 1531, 129kg

### Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubt, H=240mm - Lichte Höhe 160mm

282591	EK 368 / A15	Verschraubung Sechskant	06 368 1680, 62kg
282592	EK 368 / A15	Verschraubung Innensechskant	06 368 1845, 62kg
282593	EK 368 / A15	Verschraubung LIC LOCK	06 368 1846, 62kg
282594	EK 368 / A15	Verschraubung COLT/TELENET	06 368 1847, 62kg

## Kabelschacht EK 368 - Rahmen und Riegel



G24


handholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concrete or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomermat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!



283300 **Höhenausgleichs-Satz** für Schächte mit Stahlrahmen, Höhen- und Neigungsanpassung bis max. 50mm, bestehend aus 4 Gewindespindeln und 1 Steckschlüssel, 06 358 0060E

### Rahmen für EK 368 Schächte

- 282598 **H=70mm**,  
blind, 06 368 0058E, 4kg
- 282599 **H=220mm**,  
2x (3x110) - 2x (4x110),  
06 368 0052E, 13,5kg
- 282600 **H=220mm**,  
2x (9x50) - 2x (4x110),  
06 368 0075E, 14,5kg
- 282601 **H=220mm**,  
2x (1xRechteck) - 2x (4x110),  
06 368 0073E, 12,5kg
- 282602 **H=220mm**,  
2x (3x110) - 2x (2xRechteck),  
06 368 0074E, 11,5kg
- 282603 **H=220mm**,  
2x (9x50) - 2x (2xRechteck),  
06 368 0076E, 12,5kg
- 282604 **H=220mm**,  
2x (1x Rechteck) - 2x(2xRechteck),  
06 368 0072E, 10,5kg

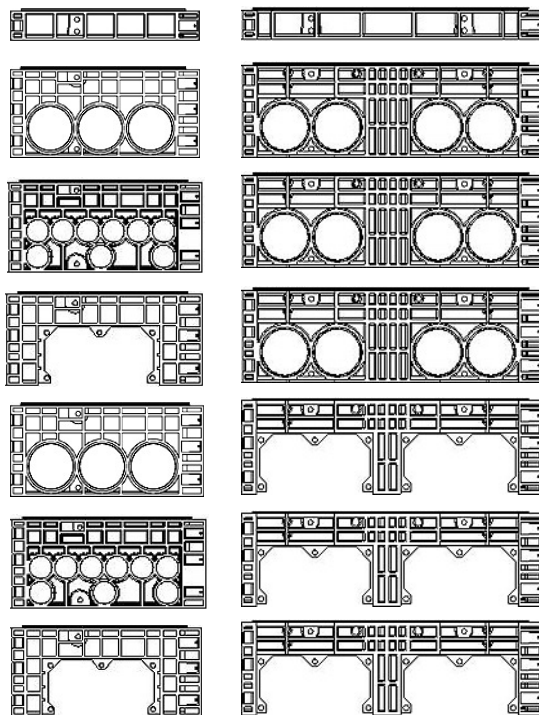

### Verriegelung für Abdeckung aus Gusseisen B125/D400

- |        |                   |             |
|--------|-------------------|-------------|
| 283200 | 1x Sechskant      | 50 000 6020 |
| 283201 | 1x Innensechskant | 50 000 6040 |
| 283202 | 1x LIC LOCK       | 50 000 6060 |
| 283203 | 1x COLT/TELENET   | 50 000 6080 |

### Verriegelungs-Set für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B125/D400

- |        |                   |             |
|--------|-------------------|-------------|
| 283204 | 2x Sechskant      | 50 000 6100 |
| 283205 | 2x Innensechskant | 50 000 7100 |
| 283206 | 2x LIC LOCK       | 50 000 8100 |
| 283207 | 2x COLT/TELENET   | 50 000 9100 |

283260 Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz, 70 046 0716

### Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar

- |        |                   |             |
|--------|-------------------|-------------|
| 283220 | 2x Sechskant      | 50 000 5000 |
| 283221 | 2x Innensechskant | 50 000 5160 |
| 283222 | 2x LIC LOCK       | 50 000 5100 |
| 283223 | 2x COLT/TELENET   | 50 000 5150 |

283261 Verschlussstopfen für Verschraubung, weiß, 70 042 5400

### Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Tränenblech A15

- |        |                   |             |
|--------|-------------------|-------------|
| 283224 | 4x Sechskant      | 50 000 2200 |
| 283225 | 4x Innensechskant | 50 000 2300 |
| 283226 | 4x LIC LOCK       | 50 000 2400 |
| 283227 | 4x COLT/TELENET   | 50 000 2450 |