

Kabelschacht EK 478 - Grundbausätze



G24

manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

EK 478 Schacht

Außenmaße 550x1300mm - Lichte Maße 400x1165mm

Grundbausätze bestehend aus

2 Abdeckungen (A15, B125, D400),

Stahlrahmen feuerverzinkt für Abdeckung,

Kopfrahm Standard (282727 H=140mm),


Bodenplatte (282734)

6 Stufentüllen D=110mm (282320)



Nr. 1

Die besten Schächte am Markt!
Stabiler als alle anderen
Kunststoffschächte!

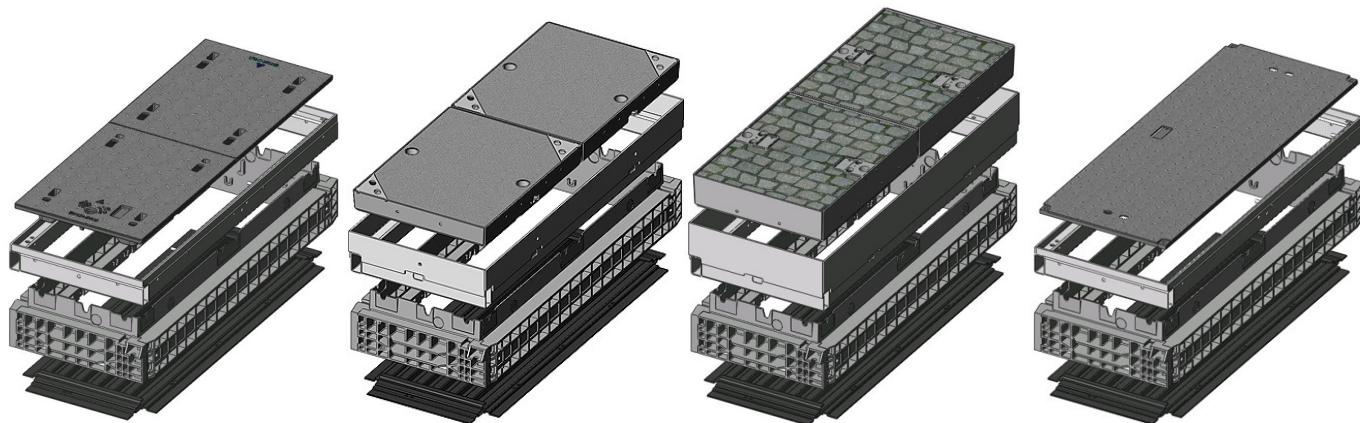

Gusseisen B125/D400
B125/D400
H=240mm

Stahl ausbetoniert
B125/D400
H=295mm

Stahl auspflasterbar
B125/D400
H=340mm

Tränenblech
A15
H=240mm

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar, H=240mm - Lichte Höhe 139mm

282700	EK 478 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1141, 131,5kg
282701	EK 478 / D400	Verriegelung Sechskant	06 478 1149, 131,5kg
282702	EK 478 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 478 1213, 131,5kg
282703	EK 478 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 478 1214, 131,5kg
282704	EK 478 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 478 1215, 131,5kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar, H=295mm - Lichte Höhe 190mm

282708	EK 478 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1093, 210,5kg
282709	EK 478 / D400	Verriegelung Sechskant	06 478 1094, 210,5kg
282710	EK 478 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 478 1095, 210,5kg
282711	EK 478 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 478 1096, 210,5kg
282712	EK 478 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 478 1097, 210,5kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar, H=340mm - Lichte Höhe 190mm

282716	EK 478 / B125		06 478 1034, 221,5kg
282717	EK 478 / D400		06 478 1216, 231,5kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar, H=240mm - Lichte Höhe 160mm

282721	EK 478 / A15	Verschraubung Sechskant	06 478 1337, 93kg
282722	EK 478 / A15	Verschraubung Innensechskant	06 478 1338, 93kg
282723	EK 478 / A15	Verschraubung LIC LOCK	06 478 1339, 93kg
282724	EK 478 / A15	Verschraubung COLT/TELENET	06 478 1340, 93kg


Kabelschacht EK 478 - Rahmen und Riegel



G24


manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

- 283300 **Höhenausgleichs-Satz** für Schächte mit Stahlrahmen,
Höhen- und Neigungsanpassung bis max. 50mm,
4 Gewindespindeln St vz M10x80mm/7,5mm und
1 Vierkant-Steckschlüssel 220/60mm, 06 358 0060E, 0,23kg



Rahmen für EK 478 Schächte

- 282728 **H=70mm**,
blind, 06 478 0058E, 9kg
- 282729 **H=220mm**,
2x (3x110) - 2x (5x110),
06 478 0052E, 31kg
- 282730 **H=220mm**,
2x (9x50) - 2x (5x110),
06 478 0076E, 31,5kg
- 282731 **H=220mm**,
2x (9x50) - 2x (9x50/2x110),
06 478 0072E, 28,5kg
- 282732 **H=220mm**,
2x (1xRechteck) - 2x (5x110),
06 478 0073E, 30kg
- 282733 **H=220mm**,
2x (1xRechteck) - 2x (2x Rechteck/3x110),
06 478 0056E, 23,5kg

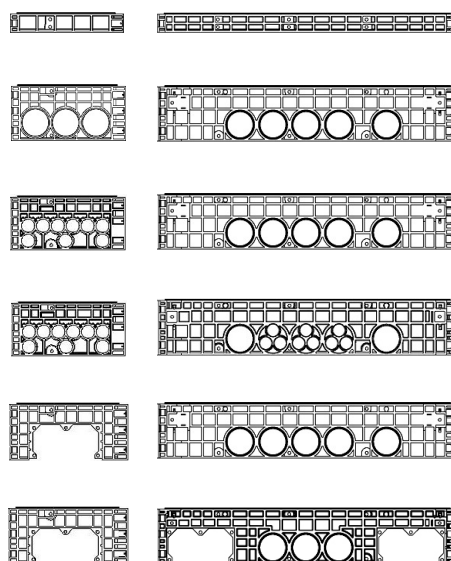

Verriegelung für Abdeckung aus Gusseisen B125/D400

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| 283200 | 1x Sechskant | 50 000 6020 |
| 283201 | 1x Innensechskant | 50 000 6040 |
| 283202 | 1x LIC LOCK | 50 000 6060 |
| 283203 | 1x COLT/TELENET | 50 000 6080 |

Verriegelungs-Set für Abdeckung ausbetoniert B125/D400

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| 283208 | 4x Sechskant | 50 000 6200 |
| 283209 | 4x Innensechskant | 50 000 7200 |
| 283210 | 4x LIC LOCK | 50 000 8200 |
| 283211 | 4x COLT/TELENET | 50 000 9200 |
- 283260 Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz, 70 046 0716

Verschraubungs-Set für Abdeckung auspflasterbar

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| 283228 | 4x Sechskant | 50 000 5200 |
| 283229 | 4x Innensechskant | 50 000 5350 |
| 283230 | 4x LIC LOCK | 50 000 5300 |
| 283231 | 4x COLT/TELENET | 50 000 5360 |
- 283261 Verschlussstopfen für Verschraubung, weiß, 70 042 5400

Verschraubungs-Set für Abdeckung Tränenblech A15

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| 283224 | 4x Sechskant | 50 000 2200 |
| 283225 | 4x Innensechskant | 50 000 2300 |
| 283226 | 4x LIC LOCK | 50 000 2400 |
| 283227 | 4x COLT/TELENET | 50 000 2450 |