

## Kabelschacht EK 288 - Grundbausätze

G24


manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

### EK 288 Schacht Außenmaß 700x700mm - Lichtes Maß 550x550mm


Grundbausätze bestehend aus  
**1 Abdeckung** (A15, B125, D400),  
**Stahlrahmen** feuerverzinkt für Abdeckung,  
**Kopfrahm** Standard (282808 H=140mm),  
**Bodenplatte** (282817)  
**4 Stufentüllen** D=110mm (283320)




*Nr. 1  
Die besten Schächte am Markt!  
Mehrfach stabiler als alle  
anderen Kunststoffschächte!*




Gusseisen B125/D400  
B125/D400  
H=240mm



Stahl ausbetoniert  
B125/D400  
H=295mm



Stahl auspflasterbar  
B125/D400  
H=340mm



Tränenblech  
A15  
H=240mm

#### Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar, H=240mm - Lichte Höhe 139mm

282780	<b>EK 288 / B125</b>	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2355, 59,5kg
282781	<b>EK 288 / D400</b>	Verriegelung Sechskant	06 288 2326, 59,5kg
282782	<b>EK 288 / D400</b>	Verriegelung Innensechskant	06 288 2488, 59,5kg
282783	<b>EK 288 / D400</b>	Verriegelung LIC LOCK	06 288 2539, 59,5kg
282784	<b>EK 288 / D400</b>	Verriegelung COLT/TELENET	06 288 2607, 59,5kg

#### Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar, H=295mm - Lichte Höhe 190mm

282788	<b>EK 288 / B125</b>	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2281, 139kg
282789	<b>EK 288 / D400</b>	Verriegelung Sechskant	06 288 2282, 139kg
282790	<b>EK 288 / D400</b>	Verriegelung Innensechskant	06 288 2283, 139kg
282791	<b>EK 288 / D400</b>	Verriegelung LIC LOCK	06 288 2284, 139kg
282792	<b>EK 288 / D400</b>	Verriegelung COLT/TELENET	06 288 2285, 139kg

#### Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar, H=340mm - Lichte Höhe 190mm

282796	<b>EK 288 / B125</b>		06 288 2134, 127kg
282797	<b>EK 288 / D400</b>		06 288 2608, 150,5kg

#### Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar, H=240mm - Lichte Höhe 140mm

282801	<b>EK 288 / A15</b>	Verschraubung Sechskant	06 288 2787, 62,5kg
282802	<b>EK 288 / A15</b>	Verschraubung Innensechskant	06 288 2788, 62,5kg
282803	<b>EK 288 / A15</b>	Verschraubung LIC LOCK	06 288 2789, 62,5kg
282804	<b>EK 288 / A15</b>	Verschraubung COLT/TELENET	06 288 2790, 62,5kg

## Kabelschacht EK 288 - Rahmen und Riegel



G24


manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

283300 **Höhenausgleichs-Satz** für Schächte mit Stahlrahmen,  
Höhen- und Neigungsanpassung bis max. 50mm,  
bestehend aus 4 Gewindespindeln und 1 Steckschlüssel, 06 358 0060E



### Rahmen für Schächte EK 288

- 282809 **H=70mm**,  
blind, 06 288 0058E, 5,5kg
- 282810 H=150mm,  
4x (3x110), 06 288 0052E, 10kg
- 282811 **H=220mm**,  
4x (3x110), 06 288 0053E, 16kg
- 282812 **H=220mm**,  
2x (3x110) - 2x (12x50), 06 288 0057E, 16,5kg
- 282813 H=220mm,  
4x (12x50), 06 288 0061E, 17kg
- 282814 **H=220mm**,  
2x (3x110) - 2x (1xRechteck/4x50), 06 288 0083E, 14kg
- 282815 H=220mm,  
4x (1x Rechteck/4x50), 06 288 0084E, 13kg
- 282816 H=350mm,  
4x (2x160/1x110/4x30), 06 288 0059E, 24kg

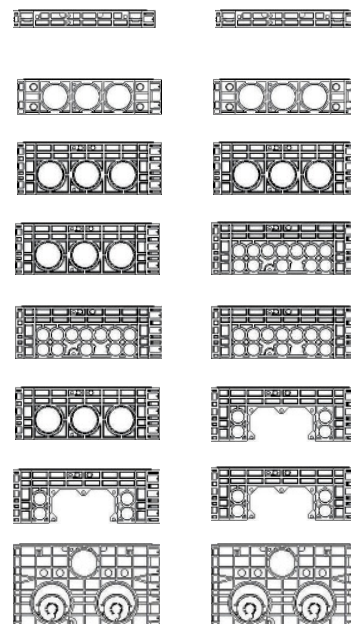

### Verriegelung für Abdeckung aus Gusseisen B125/D400

- 283200 1x Sechskant 50 000 6020
- 283201 1x Innensechskant 50 000 6040
- 283202 1x LIC LOCK 50 000 6060
- 283203 1x COLT/TELENET 50 000 6080

### Verriegelungs-Set für Abdeckung ausbetoniert B125/D400

- 283204 2x Sechskant 50 000 6100
- 283205 2x Innensechskant 50 000 7100
- 283206 2x LIC LOCK 50 000 8100
- 283207 2x COLT/TELENET 50 000 9100
- 283260 Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz, 70 046 0716

### Verschraubungs-Set für Abdeckung auspflasterbar

- 283220 2x Sechskant 50 000 5000
- 283221 2x Innensechskant 50 000 5160
- 283222 2x LIC LOCK 50 000 5100
- 283223 2x COLT/TELENET 50 000 5150
- 283261 Verschlussstopfen für Verschraubung, weiß, 70 042 5400

### Verschraubungs-Set für Abdeckung Tränenblech A15

- 283224 4x Sechskant 50 000 2200
- 283225 4x Innensechskant 50 000 2300
- 283226 4x LIC LOCK 50 000 2400
- 283227 4x COLT/TELENET 50 000 2450