

Kabelschacht EK 508 - Grundbausätze

G24

manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

EK 508 Schacht


Außenmaß 960x1300mm - Lichtes Maß 800x1165mm

Grundbausätze bestehend aus

- 2 Abdeckungen** (A15, B125, D400),
- Stahlrahmen** feuerverzinkt für Abdeckung,
- Kopfrahmen** Standard (282958 H=140mm),
- Bodenplatte** (282966)
- 6 Stufentüllen** D=110mm (283320)

Nr. 1

*Die besten Schächte am Markt!
Mehrfach stabiler als alle
anderen Kunststoffschächte!*

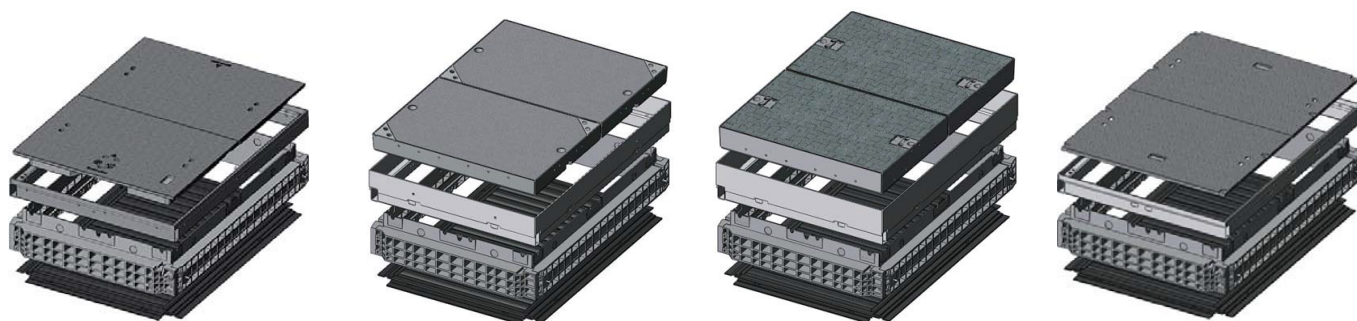

Gusseisen
B125/D400
H=240mm

Stahl ausbetoniert
B125/D400
H=310mm

Stahl auspflasterbar
B125/D400
H=340mm

Tränenblech
A15
H=240mm

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar, H=240mm - Lichte Höhe 139mm

282930	EK 508 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 508 1386, 273kg
282931	EK 508 / D400	Verriegelung Sechskant	06 508 1387, 273kg
282932	EK 508 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 508 1388, 273kg
282933	EK 508 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 508 1389, 273kg
282934	EK 508 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 508 1390, 273kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar, H=310mm - Lichte Höhe 190mm

282938	EK 508 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 508 1386, 361kg
282939	EK 508 / D400	Verriegelung Sechskant	06 508 1387, 361kg
282940	EK 508 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 508 1388, 361kg
282941	EK 508 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 508 1389, 361kg
282942	EK 508 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 508 1390, 361kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar, H=340mm - Lichte Höhe 190mm

282946	EK 508 / B125	Gesamthöhe 340mm	06 508 1113, 304kg
282947	EK 508 / D400	Gesamthöhe 355mm	06 508 1639, 366kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar, H=240mm - Lichte Höhe 135mm

282952	EK 508 / A15	Verschraubung Sechskant	06 508 1847, 166kg
282953	EK 508 / A15	Verschraubung Innensechskant	06 508 1900, 166kg
282954	EK 508 / A15	Verschraubung LIC LOCK	06 508 1901, 166kg
282955	EK 508 / A15	Verschraubung COLT/TELENET	06 508 1902, 166kg

Kabelschacht EK 508 - Rahmen und Riegel



G24

manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

283300 **Höhenausgleichs-Satz** für Schächte mit Stahlrahmen,
Höhen- und Neigungsanpassung bis max. 50mm,
bestehend aus 4 Gewindespindeln und 1 Steckschlüssel, 06 358 0060E



Rahmen für Schächte EK 508

282959 **H=70mm**,
blind, 06 508 0058E, 11,5kg



282960 **H=220mm**,
2x (5x110) - 2x (2x160/4x110 bzw. früher 5x110), 06 508 0052E, 31,5kg



282961 **H=220mm**,
2x (18x50) - 2x (2x160/4x110 bzw. früher 5x110), 06 268 0074E, 44,5kg



282962 **H=220mm**,
2x (18x50) - 2x (2x110/9x50), 06 268 0070E, 39,5kg



282963 **H=220mm**,
2x (2xRechteck/1x110) - 2x (2x160/4x110), 06 268 0049E, 28kg



282964 **H=220mm**,
2x (2xRechteck/1x110) - 2x (2xRechteck/3x110), 06 268 0055E, 28,0kg



282965 **H=220mm**,
2x (2xRechteck/1x110) - 2x (2xRechteck/3x110)
mit Verschlussplatten, 06 268 0056E, 28kg



Verriegelung für Abdeckung aus Gusseisen B125/D400

283200	1x Sechskant	50 000 6020
283201	1x Innensechskant	50 000 6040
283202	1x LIC LOCK	50 000 6060
283203	1x COLT/TELENET	50 000 6080

Verriegelungs-Set für Abdeckung ausbetoniert B125/D400

283264	4x Sechskant	50 000 6300
283265	4x Innensechskant	50 000 7300
283266	4x LIC LOCK	50 000 8300
283267	4x COLT/TELENET	50 000 9300

283260 Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz, 70 046 0716

Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar B125

283228	4x Sechskant	50 000 5200
283229	4x Innensechskant	50 000 5350
283230	4x LIC LOCK	50 000 5300
283231	4x COLT/TELENET	50 000 5360

Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar D400

283232	4x Sechskant	50 000 5510
283233	4x Innensechskant	50 000 5511
283234	4x LIC LOCK	50 000 5540
283235	4x COLT/TELENET	50 000 5515

283261 Verschlussstopfen für Verschraubung, weiß, 70 042 5400

Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Tränenblech A15

283248	8x Sechskant	50 000 2600
283249	8x Innensechskant	50 000 2700
283250	8x LIC LOCK	50 000 2800
283251	8x COLT/TELENET	50 000 2850