

Kabelschacht EK 508 - Grundbausätze

G24


manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

EK 508 Schacht

Außenmaße 960x1300mm - Lichte Maße 800x1165mm

Grundbausätze bestehend aus
2 Abdeckungen (A15, B125, D400),
Stahlrahmen feuerverzinkt für Abdeckung,
Kopfrahmen Standard (282958 H=140mm),
Bodenplatte (282966)
6 Stufentüllen D=110mm (283320)

*Nr. 1
Die besten Schächte am Markt!
Stabiler als alle anderen
Kunststoffschächte!*

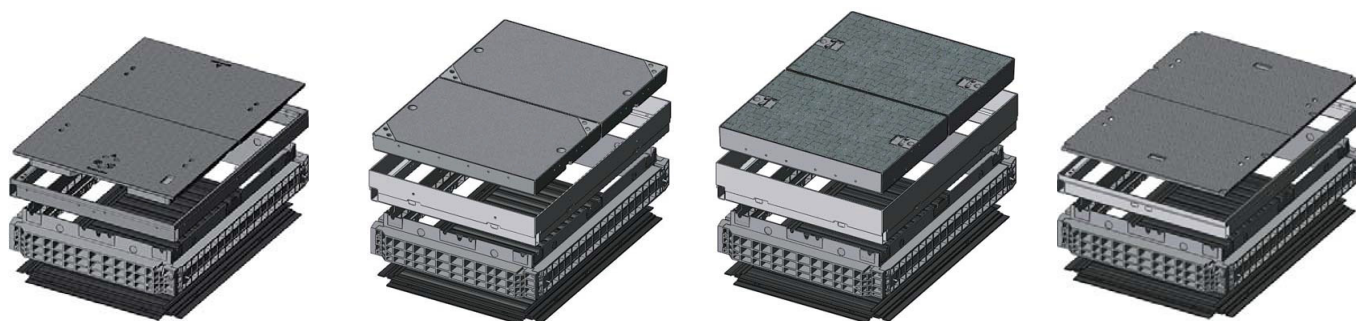

Gusseisen
B125/D400
H=240mm

Stahl ausbetoniert
B125/D400
H=310mm

Stahl auspflasterbar
B125/D400
H=340mm

Tränenblech
A15
H=240mm

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar, H=240mm - Lichte Höhe 139mm

282930	EK 508 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 508 1386, 273kg
282931	EK 508 / D400	Verriegelung Sechskant	06 508 1387, 273kg
282932	EK 508 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 508 1388, 273kg
282933	EK 508 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 508 1389, 273kg
282934	EK 508 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 508 1390, 273kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar, H=310mm - Lichte Höhe 190mm

282938	EK 508 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 508 1386, 361kg
282939	EK 508 / D400	Verriegelung Sechskant	06 508 1387, 361kg
282940	EK 508 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 508 1388, 361kg
282941	EK 508 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 508 1389, 361kg
282942	EK 508 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 508 1390, 361kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar, H=340mm - Lichte Höhe 190mm

282946	EK 508 / B125	Gesamthöhe 340mm	06 508 1113, 304kg
282947	EK 508 / D400	Gesamthöhe 355mm	06 508 1639, 366kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar, H=240mm - Lichte Höhe 135mm

282952	EK 508 / A15	Verschraubung Sechskant	06 508 1847, 166kg
282953	EK 508 / A15	Verschraubung Innensechskant	06 508 1900, 166kg
282954	EK 508 / A15	Verschraubung LIC LOCK	06 508 1901, 166kg
282955	EK 508 / A15	Verschraubung COLT/TELENET	06 508 1902, 166kg


Kabelschacht EK 508 - Rahmen und Riegel



G24


manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

- 283300 **Höhenausgleichs-Satz** für Schächte mit Stahlrahmen,
Höhen- und Neigungsanpassung bis max. 50mm,
4 Gewindespindeln St vz M10x80mm/7,5mm und
1 Vierkant-Steckschlüssel 220/60mm, 06 358 0060E, 0,23kg



Rahmen für Schächte EK 508

- 282959 **H=70mm**,
blind, 06 508 0058E, 11,5kg
- 282960 **H=220mm**,
2x (5x110) - 2x (2x160/4x110 bzw. früher 5x110), 06 508 0052E, 31,5kg
- 282961 **H=220mm**,
2x (18x50) - 2x (2x160/4x110 bzw. früher 5x110), 06 268 0074E, 44,5kg
- 282962 H=220mm,
2x (18x50) - 2x (2x110/9x50), 06 268 0070E, 39,5kg
- 282963 H=220mm,
2x (2xRechteck/1x110) - 2x (2x160/4x110), 06 268 0049E, 28kg
- 282964 **H=220mm**,
2x (2xRechteck/1x110) - 2x (2xRechteck/3x110), 06 268 0055E, 28,0kg
- 282965 H=220mm,
2x (2xRechteck/1x110) - 2x (2xRechteck/3x110)
mit Verschlussplatten, 06 268 0056E, 28kg

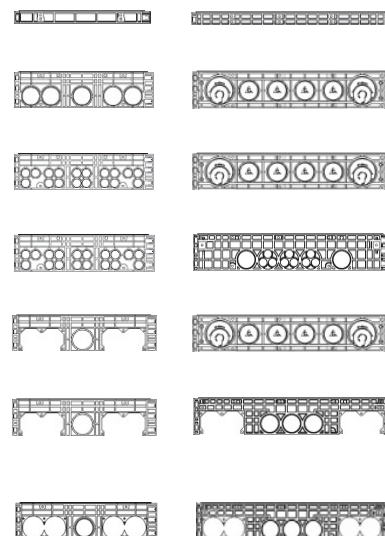

Verriegelung für Abdeckung aus Gusseisen B125/D400

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| 283200 | 1x Sechskant | 50 000 6020 |
| 283201 | 1x Innensechskant | 50 000 6040 |
| 283202 | 1x LIC LOCK | 50 000 6060 |
| 283203 | 1x COLT/TELENET | 50 000 6080 |

Verriegelungs-Set für Abdeckung ausbetoniert B125/D400

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| 283264 | 4x Sechskant | 50 000 6300 |
| 283265 | 4x Innensechskant | 50 000 7300 |
| 283266 | 4x LIC LOCK | 50 000 8300 |
| 283267 | 4x COLT/TELENET | 50 000 9300 |

- 283260 Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz, 70 046 0716

Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar B125

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| 283228 | 4x Sechskant | 50 000 5200 |
| 283229 | 4x Innensechskant | 50 000 5350 |
| 283230 | 4x LIC LOCK | 50 000 5300 |
| 283231 | 4x COLT/TELENET | 50 000 5360 |

Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar D400

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| 283232 | 4x Sechskant | 50 000 5510 |
| 283233 | 4x Innensechskant | 50 000 5511 |
| 283234 | 4x LIC LOCK | 50 000 5540 |
| 283235 | 4x COLT/TELENET | 50 000 5515 |

- 283261 Verschlussstopfen für Verschraubung, weiß, 70 042 5400

Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Tränenblech A15

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| 283248 | 8x Sechskant | 50 000 2600 |
| 283249 | 8x Innensechskant | 50 000 2700 |
| 283250 | 8x LIC LOCK | 50 000 2800 |
| 283251 | 8x COLT/TELENET | 50 000 2850 |