

Kabelschacht EK 708 - Grundbausätze


G24

manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

EK 708 Schacht Außenmaß 960x1780mm - Lichtes Maß 800x1600mm

Grundbausätze bestehend aus
4 od. 3 Abdeckungen (A15, B125, D400),
Stahlrahmen feuerverzinkt für Abdeckung,
Kopfrahmen Standard (283055 H=140mm),
Bodenplatte (283063)
6 Stufentüllen D=110mm (283320)

*Nr. 1
Die besten Schächte am Markt!
Mehrfach stabiler als alle
anderen Kunststoffschächte!*

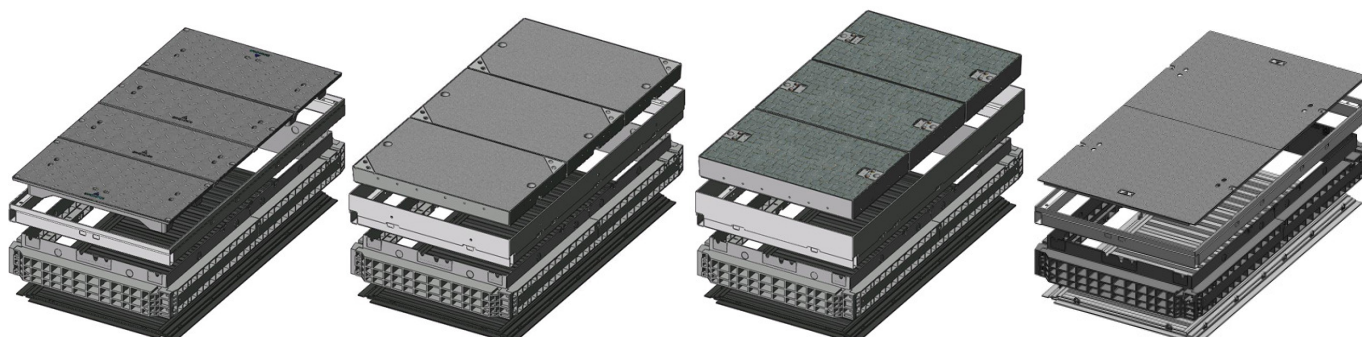

Gusseisen
B125
H=240mm

Stahl ausbetoniert
B125/D400
H=310mm

Stahl auspflasterbar
B125/D400
H=355mm

Tränenblech
A15
H=240mm

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar, H=240mm - Lichte Höhe 100mm

283030 **EK 708 / B125** unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar 06 708 1075, 338kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar, H=310mm - Lichte Höhe 190mm

283034	EK 708 / B125	unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 708 1003, 412kg
283035	EK 708 / D400	Verriegelung Sechskant	06 708 1066, 481kg
283036	EK 708 / D400	Verriegelung Innensechskant	06 708 1067, 481kg
283037	EK 708 / D400	Verriegelung LIC LOCK	06 708 1068, 481kg
283038	EK 708 / D400	Verriegelung COLT/TELENET	06 708 1069, 481kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar, H=355mm - Lichte Höhe 190mm

283042	EK 708 / B125	06 708 1004, 424kg
283043	EK 708 / D400	06 708 1077, 481kg

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubt, H=240mm - Lichte Höhe 120mm

283048	EK 708 / A15	Verschraubung Sechskant	06 708 1489, 194,5kg
283049	EK 708 / A15	Verschraubung Innensechskant	06 708 1490, 194,5kg
283050	EK 708 / A15	Verschraubung LIC LOCK	06 708 1491, 194,5kg
283051	EK 708 / A15	Verschraubung COLT/TELENET	06 708 1492, 194,5kg

Kabelschacht EK 708 - Rahmen und Riegel



G24

manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

283300 **Höhenausgleichs-Satz** für Schächte mit Stahlrahmen,
Höhen- und Neigungsanpassung bis max. 50mm,
bestehend aus 4 Gewindespindeln und 1 Steckschlüssel, 06 358 0060E



Rahmen für Schächte EK 708

283056 **H=70mm**,
blind, 06 708 0058E, 20,5kg



283057 **H=220mm**,
2x (5x110) - 2x (8x110), 06 708 0052E, 53kg



283058 **H=220mm**,
2x (18x50) - 2x (8x110), 06 288 0074E, 56kg



283059 **H=220mm**,
2x (2xRechteck/1x110) - 2x (8x110), 06 708 0061E, 49kg



283060 **H=220mm**,
2x (5x110) - 2x (4x Rechteck), 06 708 0085E, 39kg



283061 **H=220mm**,
2x (2xRechteck/1x110) - 2x (4xRechteck),
06 708 0086E, 46kg



283062 **H=220mm**,
2x (2xRechteck/1x110) - 2x (4xRechteck)
mit Verschlussplatten, 06 708 0087E, 45kg



Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Gusseisen B125

283252	12x Sechskant	50 000 5600
283253	12x Innensechskant	50 000 5610
283254	12x LIC LOCK	50 000 5700
283255	12x COLT/TELENET	50 000 5710

283031 Verschlussstopfen für Verschraubung, schwarz, 70 043 0300

Verriegelungs-Set für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B125/D400

283212	6x Sechskant	50 000 6500
283213	6x Innensechskant	50 000 7500
283214	6x LIC LOCK	50 000 8500
283215	6x COLT/TELENET	50 000 9500

283260 Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz, 70 046 0716

Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Stahl auspfasterbar B125

283236	6x Sechskant	50 000 5400
283237	6x Innensechskant	50 000 5505
283238	6x LIC LOCK	50 000 5500
283239	6x COLT/TELENET	50 000 5504

Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Stahl auspfasterbar D400

283240	6x Sechskant	50 000 5520
283241	6x Innensechskant	50 000 5521
283242	6x LIC LOCK	50 000 5550
283243	6x COLT/TELENET	50 000 5525

283261 Verschlussstopfen für Verschraubung, weiß, 70 042 5400

Verschraubungs-Set für Abdeckung aus Tränenblech A15

283244	6x Sechskant	50 000 2460
283245	6x Innensechskant	50 000 2470
283246	6x LIC LOCK	50 000 2480
283247	6x COLT/TELENET	50 000 2490