

Zubehör für Kabelschächte




G24

manholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomermat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

Adapterplatten AdP) und Verschlussplatte für Rahmenelemente

passend für Rechtecköffnungen inkl. Befestigungselemente



283302	AdP	2 elastische Sollbruchstellen, D=40-125mm	06 568 0008
283303	AdP geteilt	2 elastische Sollbruchstellen, D=40-125mm	06 568 0009
283304	AdP geteilt	3 Öffnungsmöglichkeiten D=50mm	06 568 0026
283305	AdP geteilt	2 Öffnungsmöglichkeiten D=110mm	06 358 0081
283306	AdP geteilt	Öffnungsmöglichkeiten 1x110mm + 1x125mm	06 328 0007E
283307	AdP geteilt	2 Öffnungsmöglichkeiten D=110mm	06 568 0235E
283311	Verschlussplatte	für Rechtecköffnung 130x236mm	06 568 0194E

Adapter für Öffnung D=110mm zur Einführung von Kabeln bzw. Rohren

283313	D=110mm für 3x D=25mm	06 568 0218
283314	D=110mm für 1x D=50mm	06 568 0210
283315	D=110mm für 1x D=63mm	06 568 0211
283316	D=110mm geteilt, für 2x D=50mm	70 041 8200

Verschluss-Stopfen VSK50 / VSK110 / VSK160 u.a. siehe Seite 138!



Stufentüllen zum Anschluss unterschiedlicher Rohrgrößen

283320	D=110mm für D=90, 75, 63, 50 oder 40mm	06 268 0008
283321	D=160mm für D=140, 125, 110 od. 50mm	06 268 0036



Reduzierstücke

283322	Reduzierstück für Öffnung D=50mm, reduziert auf D=40mm , teilbar, 06 568 0024
283323	Reduzierstück für Öffnung D=110mm, für Rohre D=125mm, 06 568 0246
283324	Reduzierstück für Öffnung D=110mm, für Rohre D=160mm, 06 568 0245



Hybridrahmenelemente mit Sollbruchstellen

283160	LW800, 3x D=160mm	06 328 0350E
283161	LW1165, 4x D=160mm	06 338 0350E
283162	LW1400, 5x D=160mm	06 578 0350E
283163	LW1600, 6x D=160mm	06 618 0350E




Kabelablagen zur Montage an der Schacht-Innenwand, inkl. Montagezubehör

Befestigung mit Schneidschrauben FH 6,3x32mm DIN ISO 7049 und Flanschhülsen

283326	für min. Biegeradius 300mm	06 568 0216E
283327	für min. Biegeradius 375mm	06 568 0215E

aus Stahldraht pulverbeschichtet, Befestigung mit 4 Schrauben F8x22/7981 und Klettfixbändern

283328	für min. Biegeradius 330mm	06 065 0410
283329	für min. Biegeradius 420mm	06 064 3410

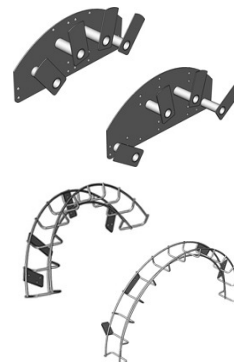

Muffenauflagen/-Halterung zur Montage an der Schacht-Innenwand, inkl. Montagezubehör

283332	Muffenaufgabe-Set (2Stk.)	06 568 0217E
283333	Muffenaufgabe	70 033 8200E
283334	Muffenhalterung schwenkbar ab LW 1400mm, Edelstahl	70 062 3600

