

Oberflurschacht Standard (OFS-AP) ungeteilt

G24

rectangular manhole made from injection moulded PVC panels (plastic underground cable access chamber [wiring vault]), modular panels already screwed together, with ease removable cut outs for insertion of ducting (diam. 110 and 50mm), with three cast iron covers rated load class B 125kN, used for telecommunication lines (for cable entry, for overlengths, for splicing) of autobahn a.o., lightweight, strong, saving labour and machinery costs and economical to buy

Standard Oberflurschächte werden benötigt

nach CN.as PLaNT Material-Katalog
119.020.2000 (5.2.1)

- a) zum Einbringen eines Kabels
- b) zur Unterbringung von Kabelmehrlängen
- c) zur Unterbringung von Kabelmuffen

280802 Oberflurschacht (OFS - AP) ungeteilt

einfache Plattenkonstruktion aus **PE100** (Thermoplast mit E-Modul $\geq 1000\text{N/mm}^2$ n. ISO 178, Zugfestigkeit 58N/mm^2), intrudiert, teilbar (Elemente) in der Länge und in der Höhe, bestehend aus 12 zerlegbaren Elementen in den Abmessungen $800 \times 460\text{mm}$ plus Boden, mittige Versteifung durch feuerverzinkten Stahlrahmen, mit herausnehmbarer Strebe mit Einstiegshilfe, Versteifung mittels feuerverzinkten Formrohrrahmen (obere Strebe herausnehmbar), Wandelemente sanddicht verschraubt (M10), Entwässerungsöffnungen im Boden, stirnseitig 2 Elemente mit je 8 angedeuteten Durchbrüchen DN110 und DN50, Bodenpatte seit 3/2018 mit Gitterauflage (Stahl verzinkt, rutschsicher)


Geräumige Schachtabmessungen
Lichte Maße: 1.600 x 660 x 970mm
Außenmaße: $1.750 \times 800 \times 975\text{mm}$
Masse: ca. 235kg ohne Deckel, 340kg komplett.

3-teilige Schachtabdeckung aus Grauguss GGG - B 125kN nach EN 124 (12,5t), leicht, nur 35kg/Stk. Deckel direkt am Schachtrand aufliegend, bündig mit der Schachtaußenwand und mit seitlicher Verschiebesicherung, seitlich Schlitze für Gurte als Hebevorrichtung

Belastungsprüfung (Typprüfung) durchgeführt durch EMI Budapest, max. Durchbiegung 5-8mm (erlaubt 10mm)

Lebensdauer mindestens 30 Jahre, NaCl-beständig, Lieferung komplett montiert.

Preis ab Werk bzw. in NÖ, OÖ, Wien, Bgld. frei Baustelle!

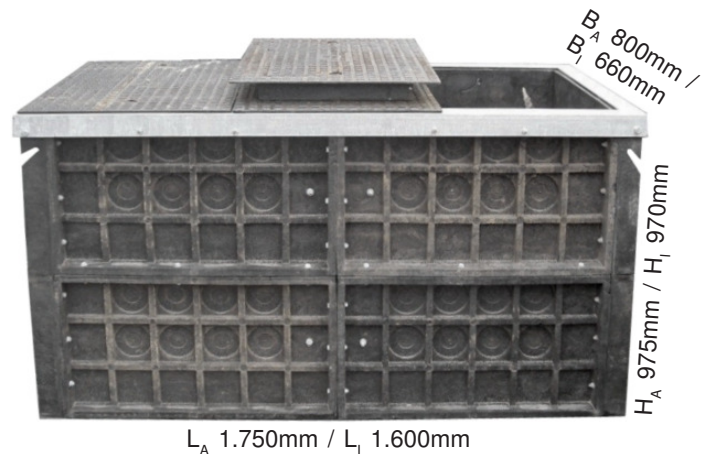

ISO 9001

*einfache Ausführung,
ohne Verzug versetzen!*

Weitere Informationen auf Anfrage, technische Änderungen vorbehalten!