Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

Kabeleinführungstüllen, Druckausgleichselemente, Entwässerungsstutzen

cable grommets stepped (sleeved) or flat (entry bushings) rubber moulded or PVC; condensate discharge with labyrinth for switchboards and pressure compensation membrane barrier and combination of both; decorative nut caps made from PE, hollow cylindrical spacers, made from Nylon g.f.r. (PA 6.6) or brass or PVC; hex. bolts (steel)

Gummi-Kabeleinführungstüllen (KET) *abdichtend, zum selbst zuschneiden, schwarz*

020575 KET 12-29mm für Kabel 12-29mm, gewölbt,
DA=44mm, D-Bohrung=38mm, s=2mm, 0,012kg

020442 **KET 14-65mm für Kabel 14-65mm**,
abgestuft, DA=85mm, D-Bohrung=74mm,
s=4mm, D-Stufen=14-26 / 27-39 /
40-52 / 53-65mm, 0,069kg



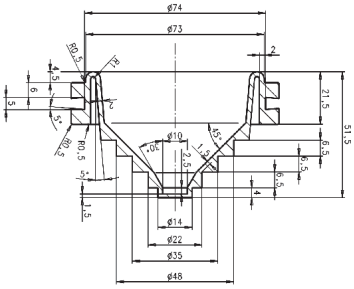

021107 **KET 20-80mm für Kabel 20-80mm**, abgestuft,
DA=150mm, D-Bohrung=84mm, s=5mm, Stahlplatte,
4 Befestigungsbohrungen D=6mm, D-Stufen = 25-30 / 40-44 / 60-64 / 80-84mm, 0,069kg

Kabeltüllen (KET) *aus Weich-PVC, für Wandstärken 2-8mm, RAL 7035, Schutzart IP 66 bei Kabeleinführung von unten*

		PG	DA	Bohrung	Kabel-DA	
020283	KET 13,5	26mm	21,5mm		7-16mm	k.LW
020282	KET 16	30mm	23,5mm		7-17mm	
020494	KET 21	36mm	29,5mm		12,5-20mm	k.LW
020342	KET 29	45mm	38mm		12,5-31mm	
020343	KET 36	54mm	48mm		18-40mm	
020495	KET 42	63mm	55mm		18-47mm	

Kabeldurchführungstüllen DX, *EPDM, RAL7035, IP67*

		Kabel-DM	Wandstärke
021120	DX M12	4-7mm	0,5-2,0mm
021121	DX M12	4-7mm	2,0-5,0mm
021122	DX M16	5-9mm	1,0-4,0mm
021123	DX M20	8-12mm	1,0-4,0mm
021124	DX M25	11-16mm	1,0-4,0mm
021125	DX M32	15-20mm	1,0-4,0mm
021126	DX M40	19-28mm	1,0-4,0mm
021127	DX M50	27-35mm	1,0-4,0mm
021128	DX M63	34-45mm	1,0-4,0mm

Kabeldurchführungstüllen FIX, *TPE, RAL7035, IP67*

		Kabel-DM	Wandstärke
021150	FIX-S M20	4-10mm	0,7-3,0mm
021151	FIX-R M20	4-10mm	2,0-5,0mm
021152	FIX-S M25	4-14mm	0,7-3,0mm
021153	FIX-R M25	4-14mm	2,0-5,0mm

Kabeldurchführungstüllen DTS, *TPE, RAL7035, IP67*

		Kabel-DM	Wandstärke
021170	DTS M16	5-10mm	0,5-3,0mm
021171	DTS M20	6-13mm	0,5-3,0mm
021172	DTS M25	8-17mm	0,5-3,5mm
021173	DTS M32	12-24mm	0,5-4,5mm
021174	DTS M40	19-30mm	1,5-4,5mm

Membran-Kabeldurchführungstüllen CLIXX, *PP/TPE, RAL7035, IP67*

		Kabel-DM	Wandstärke
021185	DTS M16	4-10mm	0,8-3,5mm
021186	DTS M20	6-13mm	0,8-3,5mm
021187	DTS M25	9-17mm	0,8-3,5mm



Auf Anfrage: ***Hutstopfen für Innengewinde*** *aus PE-LLD natur*
(z.B. 180672 für M16 bzw. 12,5-14,6mm, D=18mm, Konustiefe 12mm, (VE 500), k.LW)

Kabeleinführungs-Bürsten (KEB) aus Nylon (PA 6) -

Abdichtung bei Kabeldurchführung durch Türen, ***pro m****, Alu h-Profil, Zuschnitte bis max. 2m*



020031	KEB 30 weiß	Höhe (h/H) 30/55mm, Nylon 0,5mm
020034	KEB 60 schwarz	Höhe (h/H) 60/85mm, Nylon 0,4mm
020045	KEB 80 schwarz	Höhe (h/H) 80/105mm, Nylon 0,4mm

020519 **Kondensat-Ablauf** zur Vermeidung von Wasseransammlung in Elektroschränken u.a.,
DA=23mm, D-Bohrung=16mm, PA6 lichtgrau, Kondensatablauf aus Verteilergehäuse,
Spritzwasserschutz durch Labyrinth, IP 55 bei Montage unten,
Set - 2-teilig plus Schraube, VE 6, 0,006kg



052806 Druckausgleichselement gegen Kondenswasserbildung, IP68,
Luftdurchlass bis 120L/h bei Druckdiff.70mbar, für Materialstärke bis 4mm,
Polyamid schwarz ähnl. RAL 9005, M12x1,5, inkl. Gegenmutter, VE 5, 0,02kg
020538 Druckausgleichselement in grau (sonst ähnlich 052806)

020537 **Entwässerungs- und Entlüftungsstopfen**, für -20 bis +70°C, DA=32mm,
aus PA 6 lichtgrau, IP 64, M25x1,5, Gegenmutter SW 30, 2Nm,
2-teilig plus Perbutan-O-Ring, zur Montage unten, 0,013kg