

Rohr-Endkappen, Rohrstopfen, Verschlusskappen

fittings for ducts for fibre optic cables; duct plugs/line ends, blank duct plugs



Plas-Fit (Plassim) Schraub-Endkappen schwarz, für LWL-Rohr- oder Wasseraabschlüsse, gasdichter Verschluss, 16bar, DVGW-geprüft, UV-beständig

281050	DN20 (1/2"), 0,036kg
281051	DN25 (3/4"), 0,051kg
280493	DN32 (1"), VE72, 0,085kg
280295	DN40 (5/4"), VE40, 23005454 , 0,14kg
280293	DN50 (6/4"), VE30, 23005455 , 0,25kg



Transfit Schraub-Endkappe transparent/orange, für LWL (Telekom, Asfinag)

281322	DN40 VE 40, 0,245kg
281321	DN50 VE 30, 0,137kg



Schraub-Endkappen mit Schraderventil 10bar (AV-Autoventil, MTB-V.), schwarz mit Staubkappe

280961	DN40 0,15kg
280962	DN50 0,27kg

Rohrabdichtstopfen für Druckprüfung u. Rohrreinigung mit Schlauchkupplung 1 1/2", mit Gummi-Formdichtung 10bar

280644	KRA40, für Rohr DN40	0,80kg
280645	KRA50, für Rohr DN50	0,90kg

Unfallgefahr!
Fest anziehen!



Rohrstopfen mit Zugöse, Drehverschlussstopfen, Comfit Plug

PP, mit Elastomerdichtung, 0,5bar (theoretisch für 9,8 bar - 33ft. bei glatten Rohren), -20 - +80°C

280891	DN32	DI=26-31mm	VE1(120), 0,02kg
280893	DN40	DI=30,5-39mm	VE1(90), 0,03kg
280895	DN50	DI=38-49mm	VE1(60), 0,05kg

PLAS-FIT



Abdichtstopfen, bis 0,5bar gas- und wasserdicht, durch umgelegten Knebel. Deutsche Qualität!


281877	AdS 50	Abdichtbereich 39,5-50,5mm, VE1 (20)
--------	---------------	--------------------------------------



Gabocom

Verschlusskappen (Verschlussstopfen) zweiseitig (universell) verwendbar aus PE-LD (z.T. PP, PVC) schwarz (z.T. rot oder grau), für beide Rohrenden, sanddicht

281364	40	rot, 0,003kg
280588	50	0,004kg

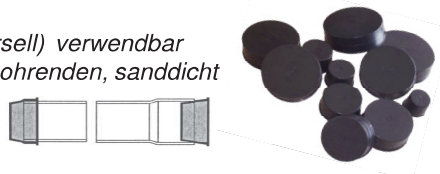

Weitere Größen im Katalog Leitungsbaumaterial!

Verschlusskappen einseitig verwendbar, PE-LD

283690	DN50 gelb oder grün, 0,007kg
--------	------------------------------



Schutz gegen Schlamm,
Steine, Kleintiere!

Konische Verschlussstopfen mit Öse

283784	51mm	für DI=30-66mm, 0,022kg
--------	------	-------------------------



Kabelverschlusskappen (KVK) / Endtüllen (ET) für spannungslose Kabel, wiederverwendbar (speziell Silikontypen)

PE rot / PVC (grau, schwarz, rot) / Silikon (grau), UV-beständig, von uns getestet auch bei -10°C

280215	KVK 27x30/PE rot	2,0mm dick, DI=28+2/-1mm, weich, 0,005kg
281861	KVK 26x50/PVC grau	0,011kg
280217	KVK 42x40/PE rot	2,1mm dick, DI=44+2/-1mm, weich, 0,019kg
281862	KVK 40x40/PVC schwarz	0,016kg
281013	ET 16-22/Silikon	DI=16-22mm (Aufdr.), L=60mm, 0,011kg
281014	ET 23-30/Silikon	DI=23-30mm (Aufdr.), L=70mm, 0,017kg
281015	ET 30-38/Silikon	DI=30-38mm (Aufdruck), L=70mm, 0,025kg
281016	ET 38-48/Silikon	DI=38-48mm (Aufdr.), L=80mm, 0,039kg

Schutz
gegen
Nässe
und
Schmutz!



langlebig

Für Silikontüllen
ev. Gleitmittel
verwenden!