

## Mini-/Micro-Kabelschächte

micro-handholes made of sturdy polypropylene, antislip cover or additional pavement cover with recess grip and frame from P VC e.g. for walkways, round molded PE (underground cable vaults), all flood and environment protected



### 281899 Mini-Würfelschacht 240x240mm mit begehbarem Deckel

vielseitige,  
wasserdichte  
"UP-Dose"  
für außen!  
Gegen Absinken  
auf Magerbetonschicht setzen!  
Einführungen ev. mit Silikon abdichten!

(Klasse A15, rutschfest, mit guter, tagwasserdichter Dichtung in Labyrinth und Blitzpfeil, mit Kreuzschlitzschrauben L=25mm verschraubt, Schutzart IP67), aus PP grau (ca.RAL 7001), flammgeschützt, halogenfrei; Außenmaße: 240x240mm, Höhe 225mm; LW: ca.200x200mm, Höhe ca.185mm; unterer Rand gegen Aufschwimmen und zum möglichen Verlängern mit zweitem Schacht; am Boden abschneidbarer (Kondens-)Wasserablaufstutzen; ausbrechbare Vorprägungen an allen vier Seiten und am Boden D=75, 63, 50, 40mm, VE 1(60), 1,33kg



**Monoblock-Kleinschächte** z.B. als Ventilschacht bei Beregnungen, für Regenabläufe oder Elektroanwendungen im Privatbereich, aus PP grau, mit Boden, mit begehbaren Deckeln, bündig eingelegt, ohne Schrauben, ohne Dichtung, vierseitig vorbereitete Rohranschlüsse für ca. DN...

- 282236 Monoblock 200x200x200mm, 0,82kg DN 110/90/75/50, z.B. „JF Trennstellenkasten“
- 282237 Monoblock 290x290x300mm, 2,30kg DN 125/110/90/80
- 282238 Monoblock 395x395x395mm, 4,40kg DN 250/200/160/125/100/80
- 282239 Monoblock 545x545x520mm, 12,20kg DN 315/250/200/160, Schraube mittig im Deckel

- 281011 **Mini-Schacht-Abdeckung mit -Rahmen 350x350mm,**  
aus PVC steingrau (ca.RAL 7030), Rahmen und Deckel zum Auspflastern, Tiefe 50/70mm, für Gärten und Gehwege, maximal ist etwa Klasse B 125kN Belastbarkeit für leichten, nicht öffentlichen PKW-Verkehr erreichbar, versenkbarer Handgriff, unterer Rand, VE 1, 2,52kg *Auslaufartikel*


z.B. über Mini-Würfelschacht  
versetzen (Vorplatz)!

stabil, schön  
ausgeführt!



### Schacht-Abdeckrahmen und Schacht-Abdeckungen (extra), PVC steingrau, für Privatbereich

- 282207 Abdeckrahmen 400x400x45mm, lichte Weite 350x350mm, 3,54kg
- 282209 Abdeckung 400x400mm, Bruchfestigkeit ca.1,3t, 3,365kg
- 282208 Abdeckrahmen 550x550x50mm, lichte Weite 495x495mm, 5,54kg
- 282210 Abdeckung 550x550mm, Bruchfestigkeit ca.0,9t, 8,0kg

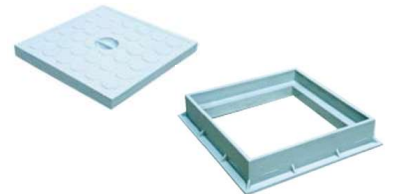

### Micro-Kabelschächte inkl. begehbaren PE-Abdeckungen


mit Dichtung und Auftriebsicherung, speziell zum erdüberdeckten Einbau geeignet



neu!

**Durchmesser innen 450mm**  
(außen 500mm), Boden planeben

- 280806 F45/20 LD  
Höhe innen 190mm  
(außen 220mm), 6,4kg



**Durchmesser innen 600mm**, Boden ausgebaucht

- 281223 MFK 66/39  
Gesamthöhe 390mm, 6,0kg
- 281222 **MFK 66/74**  
Gesamthöhe 740mm, 8,0kg