

Easy-Box Kabelschächte


rectangular manholes (carriageways) made from PP, with three cast iron covers rated load class B 125kN, used for telecommunication lines (for cable entry, for overlengths, for splicing), lightweight, strong, saving labour and machinery costs and economical to buy

aus PP, 1A, schwarz (Thermoplast mit E-Modul, $\geq 1300\text{N/mm}^2$ nach ISO 178), heißbitumentolerant, NaCl-, CaCl₂-, lösungsmittel-, fett-, UV-beständig.
Modulare aufsetzbare Schachtrahmen aus starkwandigen Hohlkammern (hohe Steifigkeit, geringes Gewicht, erweiterbar), innenliegende Eckverbinder, rutschhemmende, gerillte Bodenplatte; sehr langlebig, sanddicht, Rohreinführungen einfach selbst zu bohren, zum Versetzen auf bestehende Verrohrungen




283403 Easy-Box 400x800 B125

Lichte Maße: 400 x 800mm,
Außenmaße: 550 x 960mm,
Gesamthöhe 800mm,
inkl. Gussdeckel B125
mit Verriegelung (Innensechskant SW14),
Stahlrahmen (H=25mm),
2x Rahmenelement H=370mm,
Fußleiste (H=33mm) und Bodenplatte (2mm)
06 370 2006, k.LW

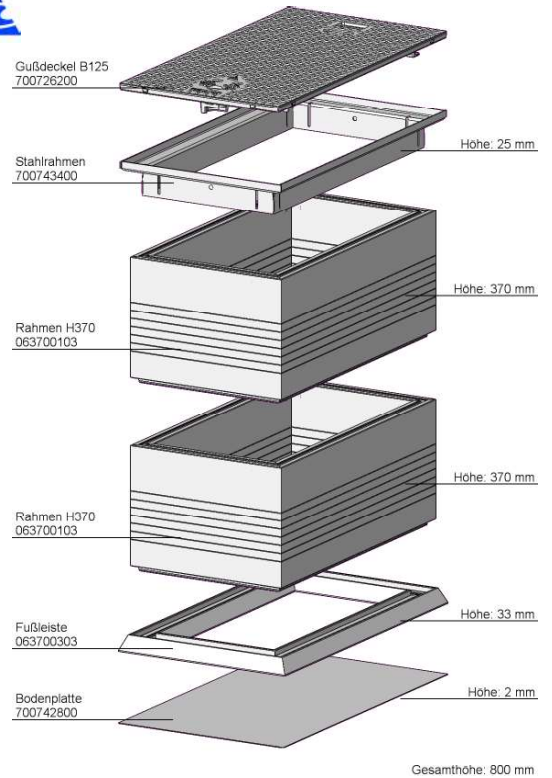


283404 Easy-Box 800x800 B125

Lichte Maße: 800 x 800mm,
Außenmaße: 973 x 973mm,
Gesamthöhe 870mm,
inkl. 2-teiliger Gussdeckel B125
mit Verriegelung (Innensechskant SW14),
Stahlrahmen (H=95mm),
2x Rahmenelement H=370mm,
Fußleiste (H=33mm) und Bodenplatte (2mm)
06 370 5002, ca.225kg, k.LW

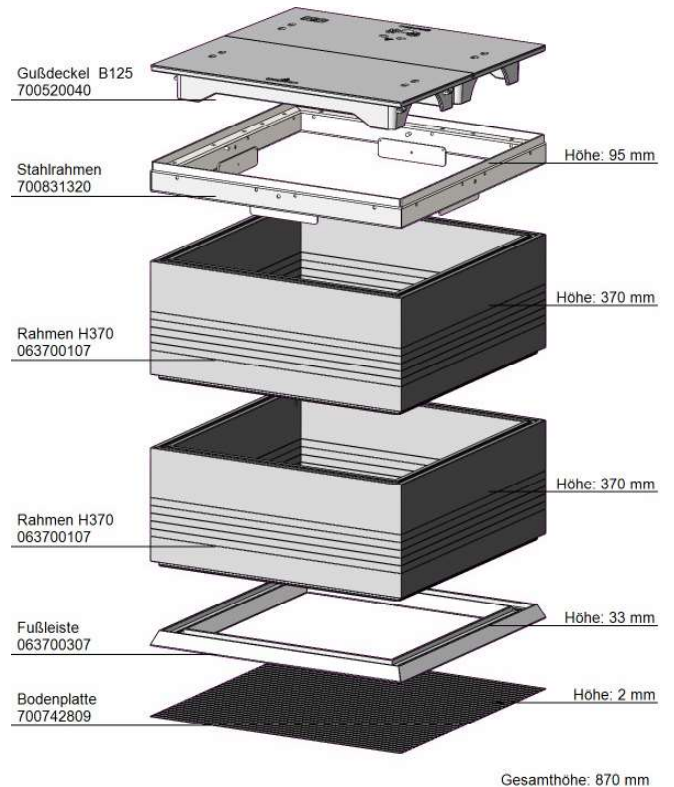

Mögliche Bohrpositionen
Kanten- und Mittenbohrung (mm)

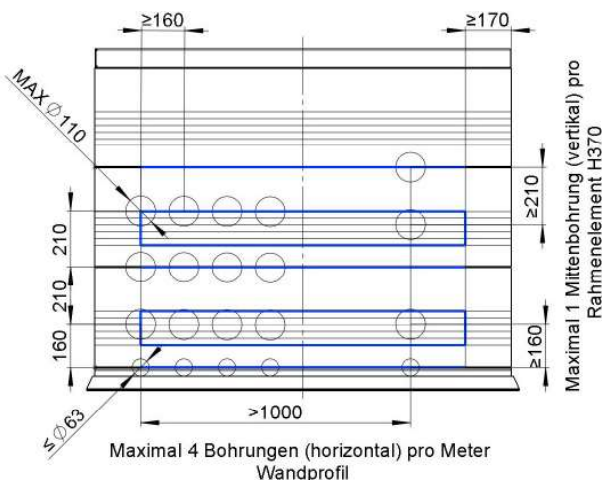

Oberflurschacht (OFS-AP-g) für Bestandsstrecken geteilt

rectangular manhole (carriageway) made from PP, with three cast iron covers rated load class B 125kN, used for telecommunication lines (for cable entry, for overlengths, for splicing) of autobahn a.o., lightweight, strong, saving labour and machinery costs and economical to buy

nach CN.as PLaNT Material-Katalog
119.020.2000 (5.2.2, Zulassung 23.6.2016)

Auslauftype!

283400 Oberflurschacht (OFS-AP-g) z.B. für Asfinag Verwendung für Bestandsstrecken - geteilt oder Standard - ungeteilt

aus PP, 1A, schwarz (Thermoplast mit E-Modul, $\geq 1300\text{N/mm}^2$ nach ISO 178), heißbitumentolerant, NaCl- und CaCl₂-beständig. Modulare aufsetzbare Schachtrahmen aus starkwandigen Hohlkammern (hohe Steifigkeit, geringes Gewicht, erweiterbar), rutschhemmende, gerillte Bodenplatte; sehr langlebig, sanddicht, Rohreinführungen einfach selbst zu bohren, zum Versetzen auf bestehende Verrohrungen



easy box
Langmatz 

auch ungeteilt
verwendbar!

Schachtabmessungen:


Lichte Maße: 1.600 x 894mm

Außenmaße: 1.715 x 770 x 902mm

Masse: ca. 120kg ohne Deckel, 235kg komplett.

3-teilige Schachtabdeckung aus Grauguss GGG - B 125kN

nach EN 124 (12,5t) a nur 30kg, Deckel auf feuerverzinktem Stahl-Rahmen aufliegend, bündig mit der Schachtaußenwand, zusätzlicher Winkel-Rahmen St fz (3mm) und 4 Verschiebesicherungen/Eckwinkel St fz, seitlich 4 Transport-Ösen als Hebevorrichtung auf innenliegenden feuerverzinkten 2 Stahlprofilen montiert, 1 Ein-/Ausstiegshilfe, Boden mit 4 Entwässerungsöffnungen, Elefantfuß-Rahmen und rutschfeste (Querriefung) Bodenplatte aus PE. Belastungsprüfung (Typprüfung) nach DIN EN 124-1 bestanden. Durchführung Langmatz GmbH, Garmisch-Partenkirchen.

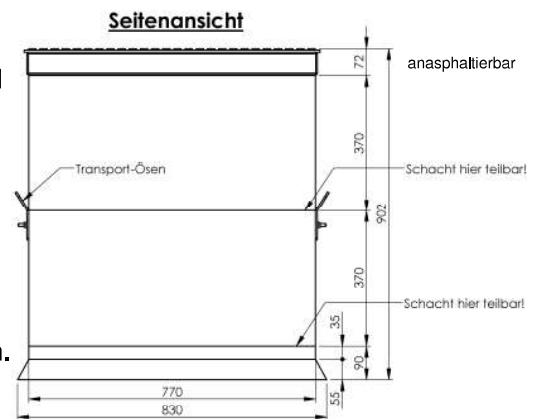

Lieferung auf EW-Holzpalette in Liefervariante fertig montiert!

- PP-Schachtkörper+Bodenteil (283408),
- Stahl-Rahmen (283409, 1720x780x60mm, 25kg) und
- 3 Gussdeckel (283410, 573x791x6/10mm),
- 12 Spanplattenschrauben 6x120 NIRO V2A TX25 Senkkopf (181043 extra)!

Preis ab Werk bzw. in NÖ, OÖ, Wien, Bgld. frei Baustelle

- 283401 Rohreinführung DN50
- 283402 Rohreinführung DN110

283411 OFS-AP-g Variante 1 mit 2x 3x DN50-Bohrungen



283312 **Verschlussplatte DN110mm** mit ausschneidbaren Rohreinführungen DN90/75/63/50 und 4x30mm, weich, 06 337 0002

Verschluss-Stopfen für belegte und unbelegte Rohreinführungsbohrungen

- 281028 VSK 50
- 280147 VSK 110



283505 / 283316 **Rohradapter geteilt** RAd-t 110/2x50(40)

Für unbenutzte Bohrungen können auch **Einführungskappen** 283546 AdK 50 und 283547 AdK 110 verwendet werden!
Weitere auf Anfrage!



Passende tiefe **Kronenbohrer** mit Bohradapter (171019 u.a.) auf Anfrage!
Weitere Informationen auf Anfrage, technische Änderungen vorbehalten!

