

Oberflurschacht Standard (OFS-AP) ungeteilt

rectangular manhole made from injection moulded PVC panels (plastic underground cable access chamber [wiring vault]), modular panels already screwed together, with ease removeable cut outs for insertion of ducting (diam. 110 and 50mm), with three cast iron covers rated load class B 125kN, used for telecommunication lines (for cable entry, for overlengths, for splicing) of autobahn a.o., lightweight, strong, saving labour and machinery costs and economical to buy

Standard Oberflurschächte werden benötigt

- a) zum Einbringen eines Kabels
- b) zur Unterbringung von Kabelmehrlängen
- c) zur Unterbringung von Kabelmuffen



nach CN.as PLaNT Material-Katalog 119.020.2000
(5.2.1, außer Breite), früher: 2/3-Schacht

280802 Oberflurschacht (OFS - AP) ungeteilt

einfache Plattenkonstruktion
aus dickwandigem **PE100** (Thermoplast mit
E-Modul $\geq 1000\text{N/mm}^2$ nach ISO 178,
Zugfestigkeit 58N/mm^2), intrudiert, teilbar
(Elemente) in der Länge und in der Höhe,
bestehend aus 12 zerlegbaren Elementen
in den Abmessungen $800 \times 460\text{mm}$ plus Boden,
mit herausnehmbarer Strebe mit Einstiegshilfe,
Versteifung mittels feuerverzinkten Stahlrahmen
(mittige obere Strebe herausnehmbar),
Wandelemente sanddicht verschraubt (M10),
Entwässerungsöffnungen im Boden, stirnseitig 2 Elemente
mit je 8 angedeuteten Durchbrüchen DN110 und DN50,
Bodenpatte seit 3/2018 mit **Gitterauflage** (Stahl verzinkt, rutschsicher)


Geräumige Schachtabmessungen
Lichte Maße: 1.600 x 660 x 970mm
Außenmaße: $1.750 \times 800 \times 975\text{mm}$
Masse: ca. 235kg ohne Deckel, 340kg komplett.

3-teilige Schachtabdeckung aus Grauguss GGG - B 125kN nach EN 124 (12,5t), leicht, nur 35kg/Stk.
Deckel direkt am Schachtrand aufliegend, bündig mit der Schachtaußenwand und
mit seitlicher Verschiebesicherung, seitlich Schlitz für Gurte als Hebevorrückung

Belastungsprüfung (Typprüfung) durchgeführt durch EMI Budapest,
max. Durchbiegung 5-8mm (erlaubt 10mm)

Lebensdauer mindestens 30 Jahre, NaCl-beständig, Lieferung komplett montiert.

Weitere Informationen auf Anfrage, technische Änderungen vorbehalten!

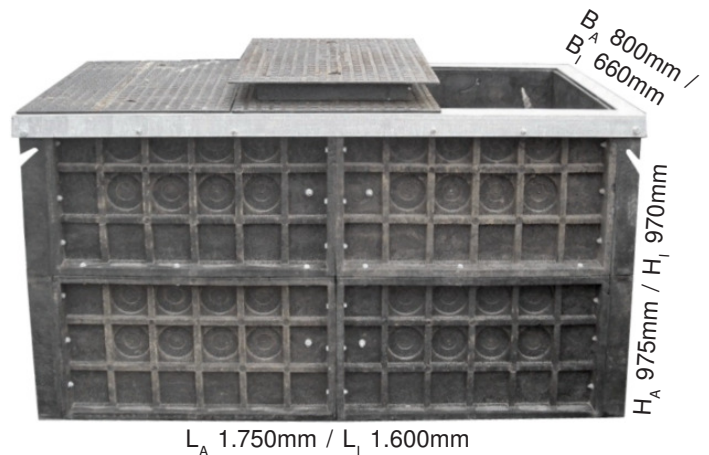

ISO9001

preisgünstige, einfache Ausführung,
ohne Verzug versetzen!

Auslauf-type!