Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

Kabeltrommelheber, Rohrwellen gelagert, Hebeböcke

hydraulic cable drum trestle (jack or lifter with hydraulic foot pump) portable up to a flange diameter of 3,2m (10ft6) capacity 11000lb, hollow steel and aluminium drum axles,shafts with fixing (centering) cones (collars); mechanic screw spindle and hydraulic lifting tools

Kabeltrommelheber KTH (nur für ebenen, festen Boden)

hydraulisch mit Fußbedienung, fahrbar, Stahl wasserblau RAL 5021,
mit Grundplatte (GP), höhenverstellbare Lagerschalen für unterschiedliche Trommeldurchmesser (TD) und Last-Auflagebolzen

170526 **KTH/H20** **18kN** (1800daN, ca.1,8t/Paar),
TD=700-2000mm, GP=400x300mm, 24kg

170160 KTH/H24 30kN (3000daN, ca.3t/Paar),
TD=800-2400mm, GP=540x340mm, 55kg

170295 KTH/H32 50kN (5000daN, ca.5t/Paar),
TD=1000-3200mm, GP=800x400mm, 88kg

170536 KTH/H36 100kN (10000daN, ca.10t/Paar),
TD=1350-3600mm, GP=900x500mm, 100kg

2 Stück nötig!

Achtung! Last immer auf Auflagebolzen absenken, Hydraulikzylinder keinesfalls dauerbelasten!

1,8t 3t 5t 10t

luftbereift!

große Grundplatten (GP)!

Hydraulikzylinder auch als Ersatzteil lieferbar! (171285 für KTH/H20, 171200 für KTH/H24, 171188 für KTH/H32)

Achtung: Nicht schmale, schwere Trommeln mittig auf lange Alu-Wellen hängen, dies schädigt die Lager!

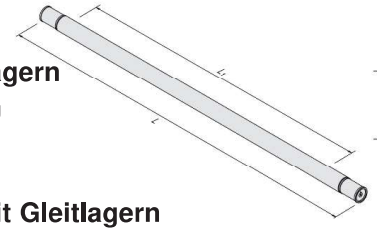

Stahl-Rohrwellen D=75mm, bis 5t, mit Gleitlagern

170736 1.500mm, Gesamtlänge 1.750mm, 27,3kg

170737 **1.800mm**, Gesamtlänge 2.050mm, 31,4kg

Beispiel

Leichtmetall-Rohrwellen D=75mm, bis 5t, mit Gleitlagern

170496 1.500mm, Auflage 1.500mm,
Gesamtlänge 1.750mm, 22,4kg

170375 **1.800mm,** Auflage 1.800mm,
Gesamtlänge 2.050mm, 25kg

170371 **2.050mm**, Auflage 2.050mm,
Gesamtlänge 2.300mm, 27,4kg



Vorsicht! Lager nicht beschädigen!

Weitere Typen in Stahl oder Alu D=60mm oder D=90mm und auch ohne Gleitlager auf Anfrage!

170372 **Feststellkonus für Rohrwelle 75mm**,
Stahl verzinkt, 85-130mm, 7,0kg

Auf Anfrage. 171189 Feststellkonus für Rohrwelle 60mm, 70-113,5mm, k.LW

2 Stück nötig!

170499 **Wellenaufhängung mit Schäkel** 120x90x175mm,
aus Stahl, 6t/Paar, (Tragkraft pro Stück 35kN, Bruchlast/Stk. 165kN)
lt. DIN 15021, DIN 31000 u.a.,
angepasst an Rohrwellen 75mm, 5,1kg

170516 Kabeltrommel-Spindelwinde, für 1.200-1.800mm Trommeldurchmesser,
Stahl galv. verzinkt, Dreibein mit Bodenplatte (400x200mm),
Antriebsstange und drehbarer Kopfklaue D=80mm,
bis 1.600daN (ca.2,5t), Hub 565-880mm, 11,2kg

2 Stück nötig!

170527 Hydraulischer Hebebock, für 1.100-1.600mm Trommeldurchmesser,
Stahl, wasserblau lackiert, Klaue D=80mm,
bis 1600daN, Hub 530-810mm, 15kg

171166 Kabeltrommel-Hebebock (Set),
für 200-600mm Trommeldurchmesser,
mechanische Ausführung, Tragkraft bis 1600daN,
Aufnahmetaschen für Kabeltrommelachse
seitlich kugelgelagert, Stahl verzinkt,
890x690x770mm, zerlegbar, 32kg

*Langlebige **Zahnstangenwinden**, **Kabel-Ziehwinden** (1,5/2/3/4/5/10t) mit Benzin- oder Dieselmotor auf Anfrage!*