

Anschlusssäulen (KVAS, TKV, FKV) mit Eingrabssockel - leer

G01

outdoor cabinets empty (enclosures e.g. for electrical use e.g. as underground serviced streetlight pedestals, junction box or cable TV pillars), made from lightweight aluminium alloy powder coated, free standing, removeable front opening service door, individual configurability

Leergehäuse mit integriertem Metallsockel, zweiteiliges Set,

gemäß ÖVE/ÖNORM 62208 (Leergehäuse für NS-Schaltgerätekombinationen - Allg. Anforderungen, IEC 62208), Schutzklasse IP34D nach ÖVE/ÖNORM EN60529+A1, für Freiluftbedingungen, vorbereitet zum Einbeziehen in Schutzklasse I (Schutzmaßnahme mit Schutzleiter), **Steck- oder Scharniertüre (-S) mit Bohrung Ø=30mm für Blechmontage-Zylinderschloss oder Drehriegel (siehe Teil 1 Seite 141 bis 143)**



aus Aluminiumlegierung AlMg3 (-Al), pulverbeschichtet (/b)

KVAS-F1 BxHxT: 200x450x130mm **mit Sockel** (+855mm, gesamt 1.305mm hoch), Scharniertüre (-S)

195380 **KVAS-F1-Al/b-S** kieselgrau RAL7032, 0,032m³, 6,0kg

195390 **KVAS-F1-Al/b-S** **olivgrün** RAL6003, 0,032m³, 6,0kg, k.LW

KVAS-F2 BxHxT: 270x660x200mm **mit Sockel** (+950mm, gesamt 1.610mm hoch)

195381 **KVAS-F2-Al/b-S** kieselgrau RAL7032, 0,087m³, 8,5kg

195391 **KVAS-F2-Al/b-S** **olivgrün** RAL6003, 0,087m³, 8,5kg, k.LW

Montageplatten für KVAS-Anschlusssäulen, lose bzw. eingebaut
aus Aluminium AlMg3 (-Al) oder Hartpapier HPL2061 nach ÖVE/ÖNORM EN 60893, braun

195382 **MP KVAS-F1-Al** für KVAS-F1, BxHxS: 165x390x2mm, 0,3kg

195383 **MP KVAS-F1-HP** für KVAS-F1, BxHxS: 165x390x4mm, 0,4kg

195384 **MP KVAS-F2-Al** für KVAS-F2, BxHxS: 235x600x2mm, 0,8kg

195385 **MP KVAS-F2-HP** für KVAS-F2, BxHxS: 235x600x4mm, 0,9kg

aus Stahlblech feuerverzinkt (-fz) nach ÖNORM EN ISO 1461

B x H x T

190053 **FKV231-fz** 250 x 350 x 125mm **mit Sockel** (+950, gesamt 1.300mm), 0,041m³, 13,6kg

190054 **FKV241-fz-S** 280 x 480 x 180mm **mit Sockel** (+950, gesamt 1.430mm), 0,069m³, 17,5kg

190222 **FKV231-fz Oberteil** 250 x 350 x 125mm ohne Sockel, 0,011m³, 4,2kg

190224 **S231-fz Sockel** 250 x 950 x 125mm Eingrab-Sockel für FKV231-fz, 9,4kg

190803 **S231/200-fz Sockel** 250 x 200 x 125mm Bodenmontage-Sockel, 2,8kg


190805 **S231/500-fz Sockel** 250 x 500 x 125mm Bodenmontage-Sockel mit Frontblende

190223 **FKV241-fz-S Oberteil** 280 x 480 x 180mm ohne Sockel, 0,023m³, 6,0kg

190225 **S241-fz Sockel** 280 x 950 x 180mm Eingrab-Sockel für FKV241, 11,5kg

190804 **S241/200-fz Sockel** 280 x 200 x 180mm Bodenmontage-Sockel, 4,0kg

Schaumstoff-Abdichtungen siehe Seite 21!

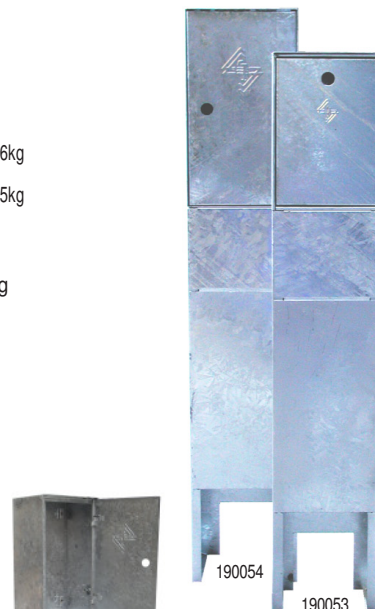

190099 **TKV 4-8-Al/b** TV-Kabelverteiler für 4-8 Abzweiger

BxHxT: 150x495x150mm (Dach 154x165mm) **mit Sockel** (+605mm), kieselgrau (RAL 7032), Stecktüre mit Lüftungsschlitzen, statt Z-Montagewinkel mit Alu-Kombischiene
CTS 35/10-Al 400mm lang, 0,025m³, 4,2kg

