

Outdoor-Einbau-/Aufputz-Schränke aus Stahlblech oder Alu - leer G01


outdoor cabinets empty (enclosures e.g. for electrical use e.g. as underground serviced streetlight pedestals, in-wall mounted powerbox or cable TV pillars), made from long-living, sturdy steel sheet hot-dip galvanized or lightweight Aluminium powder coated, in-wall or on-wall mounted, removeable front opening service door, individual onfigurability

Maße z. T. nach ÖNORM E4380

verzinkte Gehäuse
nicht mit Folie umwickeln!

Einbau Typen

ÖNORM E 4380 bzw. E 4381,
aus **Stahlblech feuerverzinkt (-fz)** nach ÖNORM EN ISO 1461,
innen zum Teil **pulverbeschichtet (/b)** in kieselgrau (RAL 7032),
Schutzart IP34D, mit **Bohrung d=30mm** für Zylinderschloss,
Z-Montagewinkel (außer bei K100) an Rückwand, ohne Aufkleber

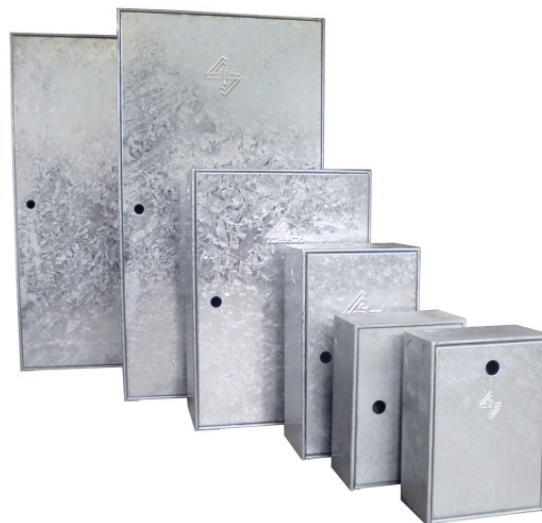

mit neutraler Stecktüre

		Breite x Höhe x Tiefe	Volumen, Masse
190047	K100-fz/b	250x 350x 130mm	0,01m³, 3,6kg
	Ersatzteil: 195100	Ersatz-Stecktüre für K100-fz/b bzw. auch FKV231, neutral	



mit neutraler Scharnirtüre (-S)

190100	K100-fz/b-S	250x 350x 130mm	0,01m³, 3,6kg
190048	E1-fz/b-S	280x 480x 180mm	0,02m³, 6,4kg
190217	Bodenflanschplatte f. E1-fz/b,	270x 130mm	0,35kg
190049	E3-fz/b-S	460x 660x 180mm	0,05m³, 13,6kg
190218	Bodenflanschplatte f. E3-fz/b,	420x 125mm	0,71kg
190262	E3-H-fz/b-S	420x 900x 200mm	0,08m³, 16,5kg
190050	E4-fz/b-S	590x 1100x 230mm	0,15m³, 26,3kg, keine Lagerware
190051	E5-fz/b-S	785x 1100x 230mm	0,20m³, 38kg
190052	E6-fz/b-S	1115x 1100x 230mm	0,28m³, 46kg keine Lagerware



Aufputz Typen (-Al) allseits geschlossen

aus Aluminium AlMg3 (-Al), Schutzart IP55 (mit Dichtung),
außen und innen pulverbeschichtet (/b), kieselgrau RAL 7032 pulverbeschichtet,
Scharnirtüre (-S) neutral, **mit Schwenkhebelverschluss** für Profil-Halbzylinderschloss
(Stangenantrieb ab Type A3), **inkl. Alu-Montageplatte 3mm** (außer K100)

190445	A100-Al/b-S	250x 350x 175mm	0,015m³, 2,9kg
190448	A1-Al/b-S	300x 500x 250mm	0,038m³, 5,3kg
190449	A3-Al/b-S	450x 700x 250mm	0,079m³, 9,1kg
190263	A3-H-Al/b-S	450x 900x 250mm	0,101m³, 11,2kg, keine Lagerware



Auslauftype ähnlich oben, jedoch ohne Dichtung,
Schwenktüre mit Bohrung d=30mm für Blechmontage-Zylinderschloss

190335	K100-Al/b-AP-S	250x 350x 130mm	0,011m³, 2,6kg
--------	-----------------------	-----------------	----------------