

Freistehende Kabelverteilerschränke F4 NÖ Netz-Ausführung, ÖVE geprüft G01

outdoor distribution cabinets (secondary service pedestals-rectangular steel), serviced by underground power cable, free standing
e.g. on polyester bases, made of long-living hot-dip galvanized steel sheet, strong and rust resistant, removeable front service door

für Normsockel KS4 (S4), mit Sammelschienen (Schienenabstand **185mm**), Masseband, Erdungsanschlussbolzen für Erdungs- und Kurzschleißgarnitur auf PEN-Schiene.

KVS F4-fz/b Z.Nr. 2134-01-95-LN, VE 1(5)

BxHxT: **590x850x320mm**, 0,160m³

Verlustleistung: 687W

Anschluss: max. 2x E-AY2Y-J 4x150SM (mit VK95-240SM oder PAB/Al/240/V 4x240SM)

Nennstrom

190028	KVS F4-fz/b-1NHL00-4NHL2	1/160A+4/400Ax0,8	48kg
190128	26445014, VE 4		
190029	KVS F4-fz/b-2NHL00-3NHL2	2/160A+3/400Ax0,8	47kg
190129	26445023, VE 4		
190031	KVS F4-fz/b-4NHL00-2NHL2	4/160A+2/400Ax0,7	46,5kg
190131	26445042, VE 4		
190303	KVSF4-fz/b-6NHL00 (Sonder Cu-Schienen),		43,3kg
190366	NNÖ, VE 4		

mit 3-polig schaltbaren NH-Sicherungslastschaltleisten Gr. 2

190343	KVS F4-fz/b-1NHL00-4NHS2/3	53kg
190344	26445214, VE 4	
190345	KVS F4-fz/b-2NHL00-3NHS2/3	51kg
190346	26445223, VE 4	
190347	KVS F4-fz/b-4NHL00-2NHS2/3	49,5kg
190348	26445242, VE 4	

KVS-Sondertypen (nicht NNÖ-approbiert) / Einsätze

190856	KVS F4-fz/b ohne Einsatz, mit Scharnirtüre m.NNÖ-Prägung u.Längssch.,	26kg
190091	KVSF4-fz/b mit CU-Schienen-Einsatz für NHL/NHSL, Scharnirtüre mit EVN-Prägung,	33kg

mit Überspannungsableitern (links, statt NHL00), Z.Nr. 2134-02-95-LN, Verlustleistung: 762W

Anschluss: max. 2x E-AY2Y-J 4x150SM (mit VK95-240SM oder PAB/Al/240/V 4x240SM)

190327	KVS F4-fz/b-3ÜA-1NHL00-3NHL2, Nennstrom: 1/160A+3/400Ax0,8,	45kg
190329	KVS F4-fz/b-3ÜA-3NHL00-2NHL2, Nennstrom: 3/160A+2/400Ax0,7,	46kg


mit Überspannungsableitern und 3-polig schaltbaren NH-Sicherungslastschaltleisten Gr. 2

190349	KVS F4-fz/b-3ÜA-1NHL00-3NHS2/3,	49kg
190030	KVS F4-fz/b-3NHL00-2NHL2,	46kg
190891	KVS F4-fz/b mit Sonder Cu-Schienen-Einsatz für NHL/NHLSL, Scharnirtüre mit EVN-Prägung,	33kg
190302	KVS F4-fz/b-5NHL00-1NHL2 (Sonder Cu-Schienen),	45,3kg
190318	KVS F4-fz/b-2N mit 2 getrennten Netzeinspeisungen (Ringnetz), je Seite 1NHL00 + 1NHL2,	48kg
191091	ES-KVS-F4-fz/b Cu-Schienen-Einsatz für NHL/NHLSL,	7kg


Umbausets zum nachträglichen Umbau von Schutzklasse II auf SK I, mit Masseband MBH, Türprofilklemme und Aufkleber

190504	KVS-E3/F3-E5/F5 Umbauset Schutzklasse SK II auf SK I, MBH 450mm
190505	KVS-E3/F3-E5/F5 Umbauset Schutzklasse SK II auf SK I, MBH 600mm, 26487400
190506	KVS-E3/F3-E5/F5 Umbauset Schutzklasse SK II auf SK I, MBH 900mm, 26487500

KVS F4-K Kunststoff teurer + Lieferzeit!

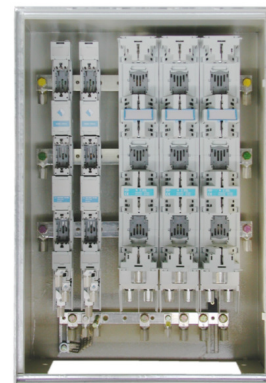

190029

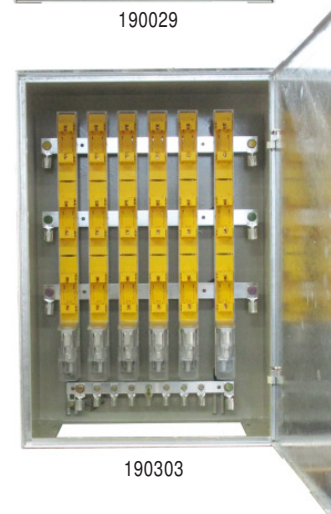

190303



190091



190329